

INSTALLATION DE LEDS DANS LES BRAS

Modèle Arguin & Arca



ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE




INSTALLATION DE LEDS DANS LES BRAS

Préparation

- F 1. *Enlever les couvercles du coude et coller les LEDS au profil du bras. Tenir compte de la position du câble sur le coude.*



ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

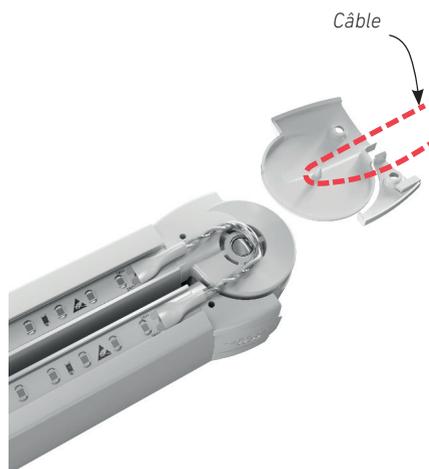


- F 2. *Une fois les LEDS posées, remettre à nouveau les couvercles des coudes et couper sur mesure le couvercle translucide qui couvre la fente.*



INSTALLATION DE LEDS DANS LES BRAS


Câblage Concept Box

- F 1. *Avant d'assembler la boîte, percer la nervure du coffre pour la sortie du câble par les bras.*
Si la boîte est déjà assemblée, retirer le bras du support. Répéter cette étape des deux côtés de la boîte.

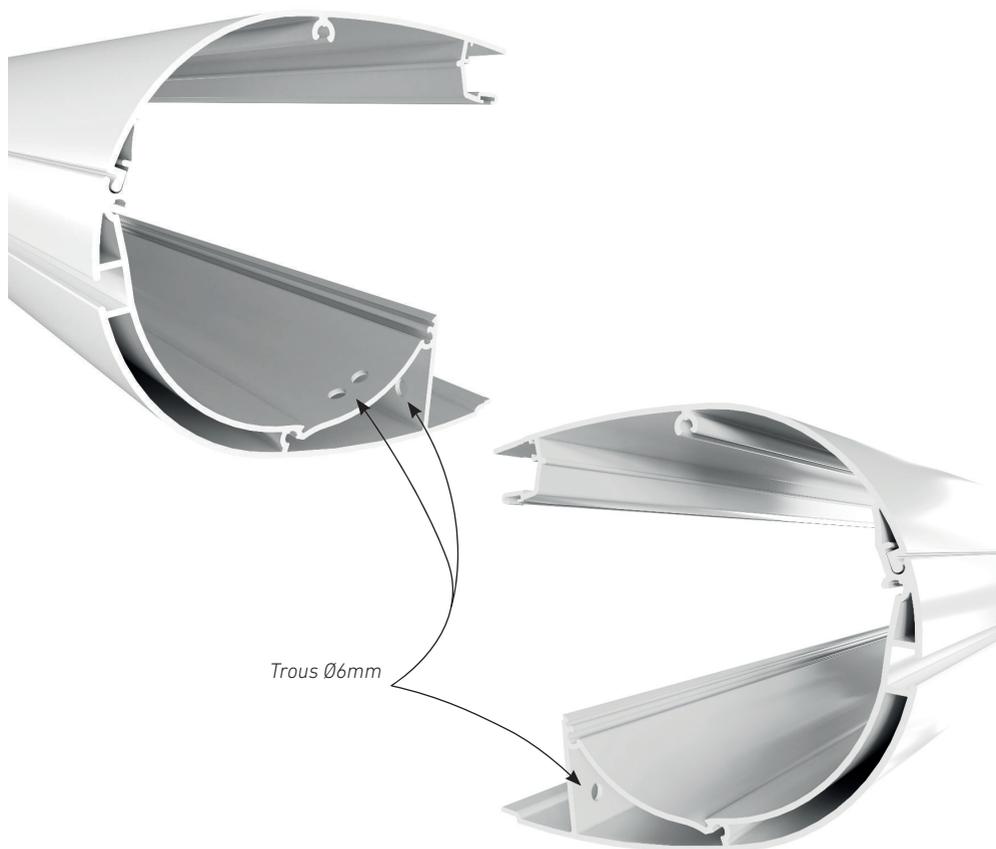

INSTALLATION DE LEDS DANS LES BRAS

- F 2. *Passer le câble par le trou percé au préalable à l'intérieur de la boîte jusqu'à l'un des trous libres du support du treuil et du support de l'axe.*

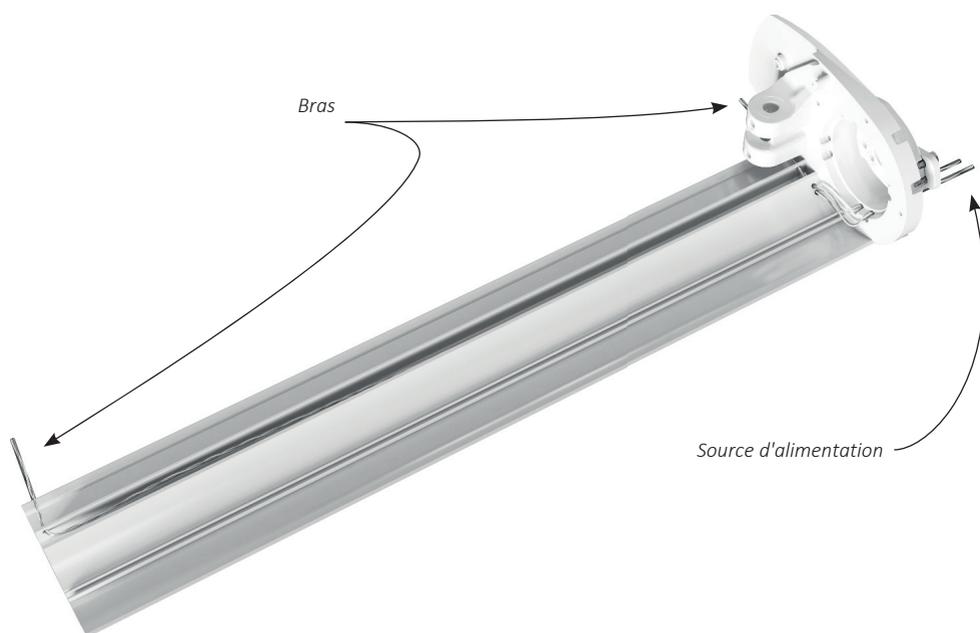

INSTALLATION DE LEDS DANS LES BRAS


Câblage

- F** 1. *Passer les câbles par les trous libres du support du treuil et du support de l'axe. Connecter par la suite les extrémités à la source d'alimentation et aux bandes LED des bras.*




INSTALLATION DE LEDS DANS LES BRAS

Schéma de connexions

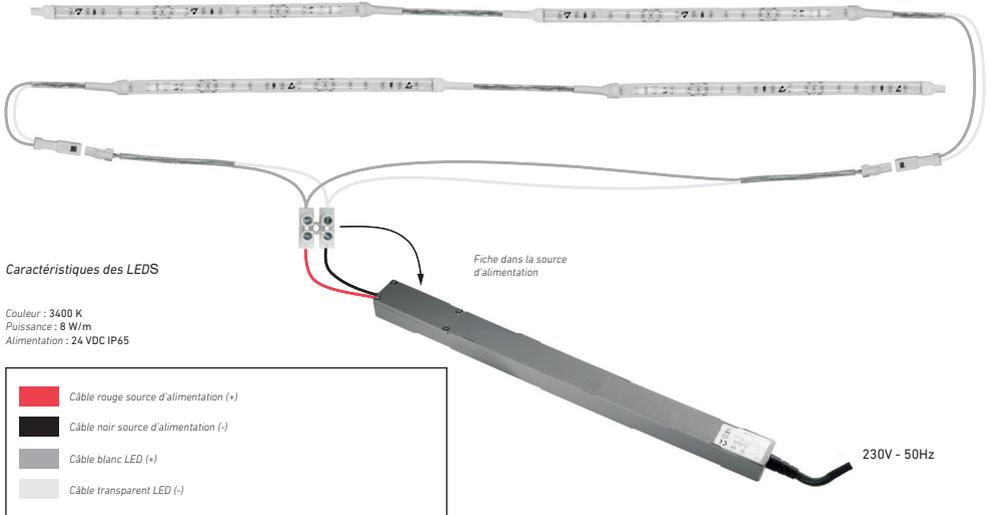

Connexion par radio

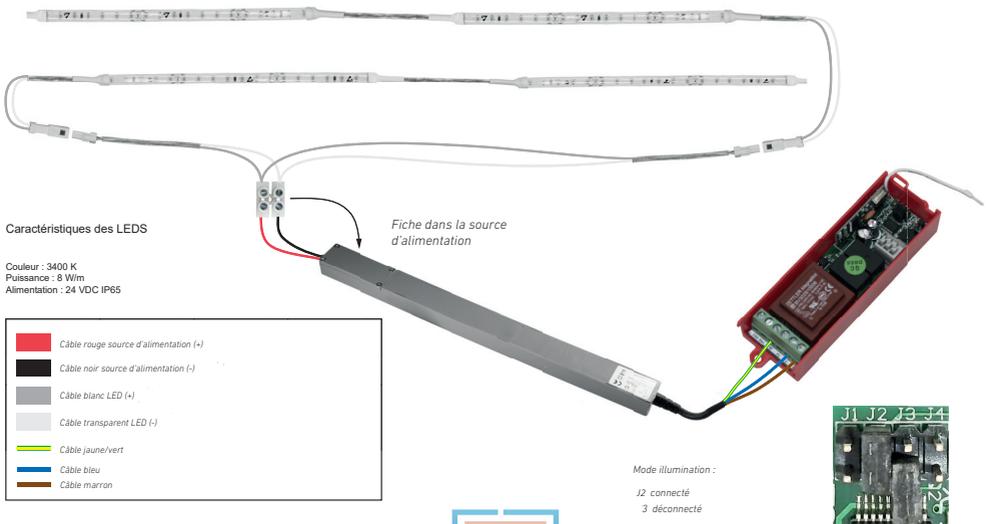

Lors de l'activation du récepteur, il faut contrôler qu'aucun moteur ne soit alimenté sur le même disjoncteur.
Pour les émetteurs à 15 canaux, le canal 0 devra impérativement être dépourvu de programmations.
Il est **impératif de respecter le timing** entre chaque impulsion et d'attendre le clignotement des Leds.


1 - Description du récepteur 24V SOMFY IO:

Ce récepteur 24V se branche entre les Leds et le transformateur 230V/24V.

Les fils « B » sont branchés au transformateur.

Les fils « 1 à 4 » se branchent aux « - » des Leds.

Le fil « 5 » se branche aux « + » des Leds.

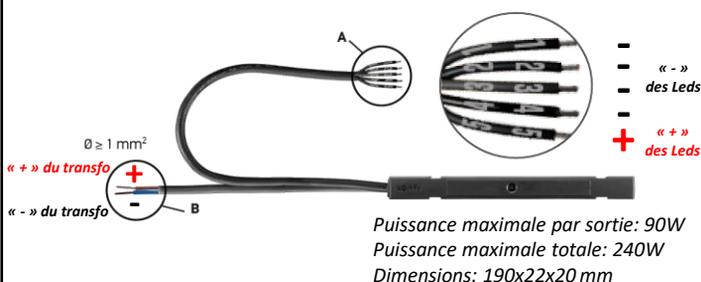

2 - Branchement de l'ensemble éclairage SOMFY IO:

Connecter le **récepteur** radio aux Leds.

Puis connecter la sortie **24V** du **transformateur 230V/24V** sur le **récepteur** radio et la **sortie 230V** sur l'**alimentation générale 230V**.




3 - Branchement des leds:

Connexion du **récepteur aux Leds**.


Le + des Leds au + du récepteur

Le - des Leds au - du récepteur

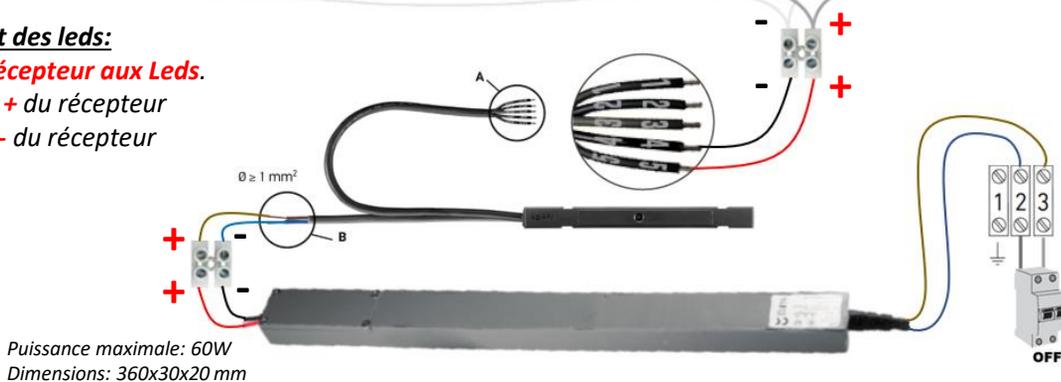

4 - Programmation et utilisation:

Télécommande Multicanaux: Mettre sous tension, sélectionner le « canal » qui servira pour l'utilisation de l'éclairage puis appuyer sur les boutons « Montée et Descente » simultanément. Les Leds s'allument puis s'éteignent pour confirmer. Finaliser la programmation en appuyant brièvement sur le bouton « PROG ». Les Leds s'allument puis s'éteignent pour confirmer.

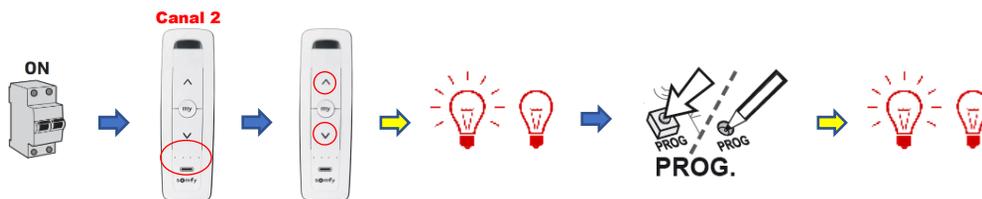

Utilisation:

En pressant le bouton brièvement sur « Montée »



En pressant le bouton brièvement sur « Descente »



En pressant le bouton brièvement sur « MY »



En pressant le bouton longuement sur « Montée »



En pressant le bouton longuement sur « Descente »

