

Fenêtres et portes coulissantes

SÉRIE StarAlu Habitat



ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

Catégories


Perméabilité (UNE EN 1026: 2000): Classe 2

Scellement (UNE EN 1027: 2000): Classe A4


Résistance au vent (UNE EN 12211: 2000): B2

Isolation acoustique: 25 dB


Uw transmission thermique: 3.69W / m2 K

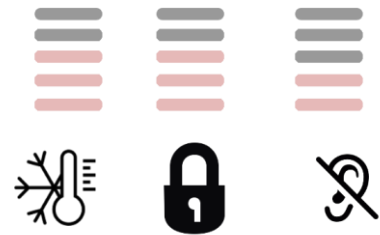

Couleurs

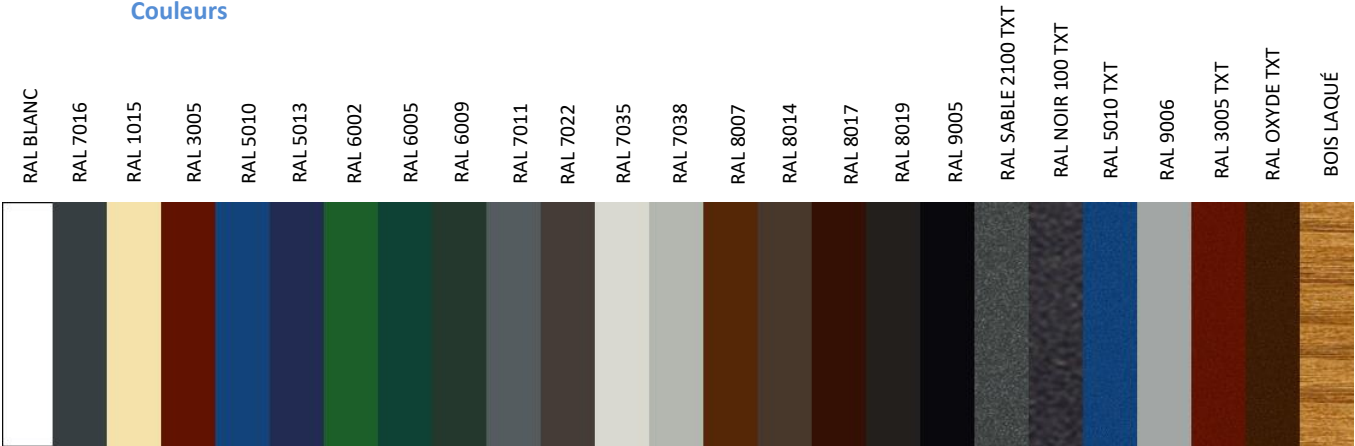

Section détaillée

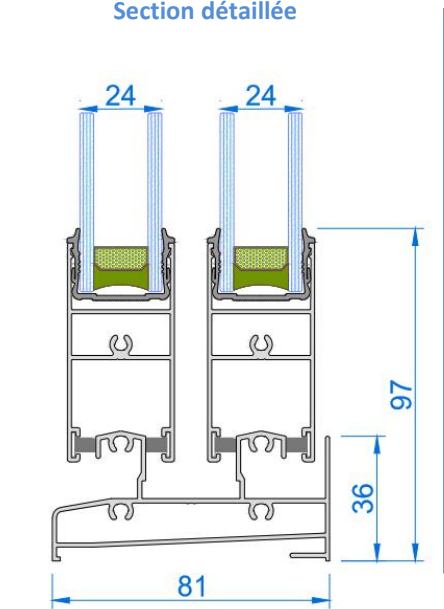

Types d'ouverture



Sections

Dormant: 85 mm

Vantaux: 30 mm

Vitrage

Maximum: 24 mm



Habitat

COULISSANTE AVEC RUPTURE PONT
THERMIC DORMANT PÉRIMETRAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TRANSMISSION THERMIQUE Verre 4/16 argón/4 BE WE $U_w=2,2 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ Vantaux 1,23x1,48 2 vantaux sans coffre

Verre 4/16 argón/4 BE WE $U_w=1,7 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ Porte Fenêtre 2,41x2,20 2 vantaux sans coffre

(NF UNE-EN ISO 10077-1:2012)

RANGS OBTENUS AU BANC D'ESSAIS

	Perméabilité UNE EN 1026:2000	Étanchéité UNE EN 1027:2000	Resistance au vent UNE EN 12211:2000
1,23x1,48 2 vantaux sans coffre	CLASSE 3	CLASSE A5	C3
2,41x2,20 2 vantaux sans coffre	CLASSE 3	CLASSE A4	C2

ISOLATION ACOUSTIQUE

 Vitrage maximum : 24 mm (NF EN 14351-1:2006+A1:2010)

Verre 4/16 argón/4BE $R=28(-1,-2) \text{ db}$ Vantaux 1,23x1,48 2 vantaux sans coffre

Vidrio 4/16 argón/4BE $R=25(-1,-2) \text{ db}$ Porte Fenêtre 2,41x2,20 2 vantaux sans coffre

Verre 6/14 argón/4BE $R=29(-1,-2) \text{ db}$ Vantaux 1,23x1,48 2 vantaux sans coffre

Vidrio 6/14 argón/4BE $R=26(-1,-2) \text{ db}$ Porte Fenêtre 2,41x2,20 2 vantaux sans coffre

FINITIONS

Laqué couleurs
Laqué imitation bois
Anodisé


ÉPAISSEUR PROFIL

Fenêtre 1,4 mm


SECTIONS

Dormant 85 mm
Ouvrant 30 mm




TYPES D'OUVERTURES



2 VANTAUX



3-4 VANTAUX



GALANDAGE



EQUIVALENT A QUALIMARINE

Toutes les données qui apparaissent sont théoriques.

