

**ORION-MENUISERIES**  
UN MONDE D'OUVERTURE

**PORTES D'ENTRÉE**  
ALUMINIUM . ACIER . PVC

ÉDITION . 2022



Depuis plus de 50 ans, notre partenaire fabricant est une entreprise de l'industrie française qui innove, développe et fabrique des fenêtres et des portes d'entrée dans ses 2 unités de production en France.

## LA CULTURE DE L'EXIGENCE BIENVEILLANTE

Notre partenaire fabricant est aujourd'hui le partenaire industriel leader des distributeurs du bâtiment & bricolage.

Avec des équipements industriels qui font référence en Europe et l'engagement d'hommes et de femmes qui cultivent l'agilité et l'efficacité, notre partenaire fabricant est une entreprise française engagée pour une fabrication de qualité et pour la qualité de vie de ses collaborateurs.



## QUALITÉ ET FABRICATION **FRANÇAISE**

LA **GARANTIE** ET LE **SAVOIR-FAIRE**  
D'UN **FABRICANT FRANÇAIS**  
DE RÉFÉRENCE

*depuis plus de 50 ans*



**ORION-MENUISERIES**  
UN MONDE D'OUVERTURE



PRÈS DE  
**600**  
collaborateurs

PLUS DE  
**110 millions**  
d'euros  
de chiffre d'affaires

PLUS DE  
**200 000**  
fenêtres  
produites par an sur 2 sites

LOCALISATION  
FRANCE

1<sup>er</sup> groupe français  
de fenêtres et façades



**ORION-MENUISERIES**  
UN MONDE D'OUVERTURE

## NOTRE ENGAGEMENT POUR L'ENVIRONNEMENT !

Innover, Produire  
& Distribuer durable

Être une entreprise  
citoyenne & solidaire

### *Innover, Produire & Distribuer durable*

Notre partenaire fabricant est engagé dans une démarche de développement qui intègre des actions concrètes pour le respect de l'environnement : la réduction de l'impact carbone, le recyclage des déchets, l'utilisation de matériaux recyclés (alu, pvc, verre...), la gestion des énergies...

Et cet engagement est indissociable du volet sociétal, dans lequel l'entreprise inscrit des actions permanentes pour la qualité de vie au travail, la réduction de la pénibilité, l'égalité homme femme...



“ *La performance économique  
& la performance sociale et environnementale  
sont totalement indissociables.* ”

### DES MATÉRIAUX DURABLES & RESPECTUEUX

Pour la fabrication de ses gammes de portes d'entrée, notre partenaire fabricant utilise des matériaux respectueux car ils sont recyclés et/ou recyclables (exemple de l'aluminium, du pvc notamment...) ou qui sont issus d'une gestion contrôlée des ressources (pour le bois).

### DES LABELS DE QUALITÉ





PORTES ALUMINIUM 72 mm

Présenté avec fixe et imposte



**ORION-MENUISERIES**  
UN MONDE D'OUVERTURE



**PLINTHE ASPECT MIROIR**

Ce décor plinthe composé de 5 inserts aspects miroir donne toujours plus de caractère à votre porte.



## AVENTURINE

Gris 9007 Texturé / Blanc 9016 Satiné

Triple vitrage feuilleté Dépoli FE

**Vue extérieure :** inserts aspect miroir

Grande barre de tirage droite en option

Décor plinthe aspect miroir en option

**Vue intérieure :** décors usinés

**Ud 1,4 W/m<sup>2</sup>.K**

Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm  
suivant type de pose



Présenté avec une grande barre de tirage droite en option.



INSERTS ASPECT MIROIR



## TOPAZE

Gris 7016 Texturé / Blanc 9016 Satiné

**Vue extérieure :** inserts aspect miroir

Grande barre de tirage droite en option

**Vue intérieure :** décors usinés

**Ud 1,1 W/m<sup>2</sup>.K**

Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm  
suivant type de pose





## TOURMALINE

Gris 7016 Texturé / Blanc 9016 Satiné

**Vue extérieure :** inserts aspect miroir

Grande barre de tirage droite en option

**Vue intérieure :** décors usinés

**Ud 1,1 W/m<sup>2</sup>.K**

Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm  
suivant type de pose

NOIR 9005 Texturé  
Présenté avec une grande barre  
de tirage droite en option.

PORTES ALUMINIUM 72 mm

# OPALE

Noir 9005 Texturé / Blanc 9016 Satiné

Triple vitrage feuilleté dépoli FE

Poignée inox brossé en option

Décor sablé et lignes sérigraphiées noires (1)

**Ud 1,4 W/m<sup>2</sup>.K**

Dimensions min. 1 vantail : L 800 x H 1950 mm  
suivant type de pose



**ORION-MENUISERIES**  
UN MONDE D'OUVERTURE



PORTES ALUMINIUM 72 mm

# NACRE

Noir 9005 Texturé / Blanc 9016 Satiné

Triple vitrage feuilleté Dépoli FE

Motifs effet sablé

**Ud 1,4 W/m<sup>2</sup>.K**

Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm  
suivant type de pose




## CONFORT ET SÉCURITÉ

### COMPOSITION

Les portes vitrées préservez votre intimité et votre sécurité. Elles sont équipées d'un **triple vitrage avec retardateur d'effraction de 48,4 mm**

(composition : 44.6FE/14/4/16/4FE avec Argon et Warm Edge), gage de sécurité et de confort grâce à une excellente isolation thermique. (Coef Ud = 1,4).

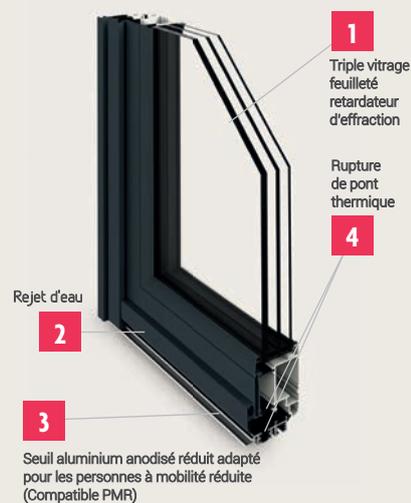

(1) Les motifs sont noirs quelle que soit la couleur de la porte.



Modèle PERIDOT

PORTES ALUMINIUM 72 mm

## PERIDOT

■ Noir 2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné  
Triple vitrage feuilleté dépoli FE  
**Ud 1,6 W/m<sup>2</sup>.K**  
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm  
suivant type de pose





Modèle EMERAUDE  
Blanc 9016 Satiné



## EMERAUDE

- Bronze 390 Satiné / Blanc 9016 Satiné
- Grande barre de tirage droite en option
- Triple vitrage feuilleté dépoli FE
- Ud 1,4 W/m<sup>2</sup>.K**
- Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm  
suivant type de pose





Modèle Citrine  
Présenté avec fixe vitré  
et grande barre de tirage cintrée en option.

## Citrine

Gris 2900 Sablé / Blanc 9016 Satiné

Grande barre de tirage cintrée en option

**Vue extérieure :** décors usinés


**Vue intérieure :** décors usinés

**Ud 1,1 W/m<sup>2</sup>.K**

Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm  
suivant type de pose



**La porte d'entrée Saphir, configurable selon vos choix.  
Avec son look rétro, vous pourrez remplacer votre vieille bois en bois tout en conservant votre style ancien.**

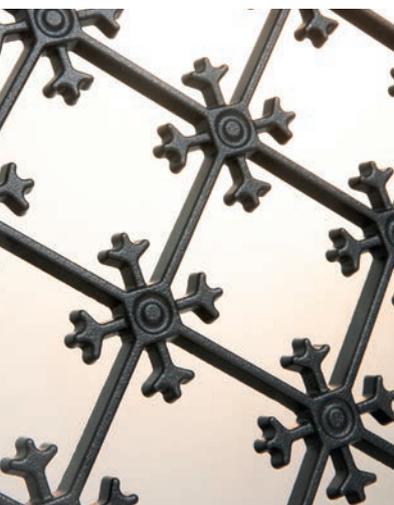

**ORION-MENUISERIES**  
UN MONDE D'OUVERTURE

**+100 combinaisons**  
possibles pour personnaliser  
votre porte et donner le style  
souhaité à votre entrée.

**01**

ÉTAPE

## LE CHOIX DU STYLE

*Je choisis un modèle parmi les 3 proposés*



STYLE RECTANGLE



STYLE CINTRÉ



STYLE DEMI-LUNE

**02**

ÉTAPE

## LES CIMAISES ET PLINTHE

*J'agrémente ma porte avec plinthe et cimaises*

L'option cimaises et plinthe est réalisable sur les modèles ayant :

- des dimensions minimum sans option de L 820 x H 1950 mm (suivant type de pose).
- des dimensions minimum avec option plinthe et/ou cimaises de L 850 x H 2050 mm (suivant type de pose).

Cimaises non réalisables sur le modèle demi-lune



Cimaises

(disponible pour l'extérieur  
et l'intérieur de votre porte)

Plinthe

(disponible pour l'extérieur  
de votre porte exclusivement)





# 03

## ÉTAPE

### LE VITRAGE

*Pour la clarté, je choisis d'ajouter du vitrage*



Velours \*



Castel \*



Murano \*



Dépoli



Delta Mat



Clé de Fleur



Dépoli  
Grille aluminium laquée  
Noir 2100 Sablé



Les vitrages portant ce symbole peuvent être agrémentés de petits bois incorporés.

En fonction du modèle de porte choisi, plusieurs styles de vitrages sont proposés et peuvent être agrémentés de petits bois incorporés. Découvrez pages suivantes les vitrages disponibles en fonction des modèles.

# 04

## ÉTAPE

### PERSONNALISATION DU VITRAGE

*je choisis des petits bois*

Pour les modèles de vitrage DÉPOLI, DELTA MAT et CLÉ DE FLEUR, 2 formes de petits bois au choix peuvent être associés.

#### > Je choisis l'une des 2 géométries




CROISILLON



RECTANGLE  
Style rectangle  
uniquement

#### > Et je choisis l'une des 2 finitions au choix



ASPECT  
PLOMB



ASPECT  
LAITON



*nouveau*  
**LA GRILLE DÉCORATIVE**





ORION-MENUISERIES  
UN MONDE D'OUVERTURE

# Saphir

Style Rectangle

Gris 2900 Sablé  
Présenté avec cimaise et plinthe en option  
Ud 1,1 W/m<sup>2</sup>.K

VITRAGES ET GRILLE DISPONIBLES  
POUR LE MODÈLE

## Saphir



Castel \*

Murano \*

Clé de Fleur



Delta Mat

Dépoli

Dépoli +  
Grille intégrée

\*Vitrages décor sablé cristallisé



## Modèle Saphir Style Rectangle



Modèle Saphir



Modèle Saphir  
avec plinthe et cimaise



Modèle Saphir  
avec plinthe, cimaise  
et vitrage dépoli

Cimaises

(disponible pour l'extérieur  
et l'intérieur de votre porte)

Plinthe

(disponible pour l'extérieur  
de votre porte exclusivement)





ORION-MÉNISERIES  
UN MONDE D'OUVERTURE

GAMME 72 mm  
À COMPOSER



Modèle Saphir  
Avec grille intégrée.  
Présenté en double vantaux égaux.


# LES ACCESOIRES

“ *Des détails qui comptent* ”

Un large choix de poignées pour aller toujours plus loin dans la personnalisation de votre modèle.



**BARRE DE TIRAGE  
CARRÉE**  
inox brossé  
(longueur 500 mm)



**GRANDE BARRE  
DE TIRAGE CARRÉE**  
inox brossé  
(longueur 1600 mm)



ORION-MENUISERIES  
UN MONDE D'OUVERTURE

## BARRES DE TIRAGE *côté extérieur*

GAMME  
APPARENCE, REFLLET,  
EXPRESSION et CRISTALLINE



**BARRE DE TIRAGE  
DROITE**  
inox brossé  
(longueur 500 mm)



**BARRE DE TIRAGE  
CINTRÉE**  
inox brossé  
(longueur 325 mm)



**GRANDE BARRE  
DE TIRAGE DROITE**  
inox brossé  
(longueur 1600 mm)



**GRANDE BARRE  
DE TIRAGE CINTRÉE\***  
inox brossé  
(longueur 1600 mm)

\* La grande barre de tirage  
cintrée n'est pas  
compatible avec la gamme  
vitrée

## LES POIGNÉES *côté intérieur*



Modèle **QUARTZ**  
Finition inox



Modèle **JADE**  
Finition inox



Modèle **ONYX**  
Finition inox

## LES CACHES PAUMELLES



**CACHES-PAUMELLES**  
Teinte inox sur les portes  
monocoloration

Blancs sur les portes  
bicolores et blanches

## LES POIGNÉES *des portes monoblocs*

**En standard :**



Modèle **ONYX**  
Finition inox brossé

### LES ACCESSOIRES

Un large choix de poignées pour aller toujours plus loin dans la personnalisation de votre modèle.

**En option :**



Modèle **JADE**  
Finition inox



Modèle **QUARTZ**  
Finition inox



Modèle **OPALE**  
Teinte inox



Modèle **LAITON**  
Finition laiton

### CACHES-PAUMELLES :



**Cache-paumelles**  
Blanc pour les portes blanches et bicolores



**Cache-paumelles**  
Teinte inox pour les portes monocoloration



**Cache-paumelles**  
Teinte laiton








ORION-MÉNISERIES  
UN MONDE D'OUVERTURE

“ Plus de sécurité  
pour votre sérénité ”

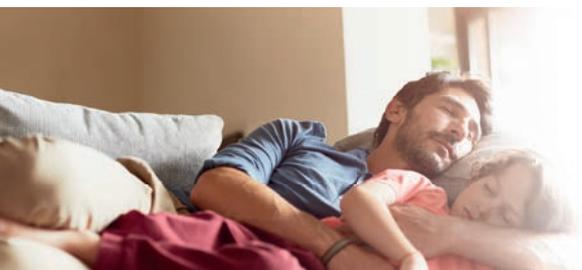

## LES SERRURES ET FERMETURES

### Portes avec poignées rosaces et poignées béquille

#### EN STANDARD POUR LES PORTES 1 VANTAIL

- Fermeture 6 points\*: 3 rouleaux + 2 crochets + 1 pêne
- Serrure à enclenchement automatique :  
Les 6 points s'enclenchent automatiquement en fermant la porte.

#### EN STANDARD POUR LES PORTES 2 VANTAUX (TIERCÉS ET DOUBLES VANTAUX)

- Fermeture 6 points\*: 3 rouleaux + 2 crochets + 1 pêne
- Serrure à relevage :  
À la fermeture, le relevage de la poignée enclenche les rouleaux, les crochets et le pêne.

\* Pour les portes d'entrée d'une hauteur > à 2150 mm

## LES ACCESSOIRES



### Portes avec barre de tirage

#### EN STANDARD POUR LES PORTES 1 VANTAIL

- Serrure à clé avec gâche débrayable :  
Permet d'ouvrir la porte de l'extérieur sans la clé  
(possibilité d'utiliser en fonction serrure à clé uniquement)

#### EN OPTION

- Serrure à clé avec gâche électrique :  
Permet d'ouvrir la porte à distance par bouton poussoir (non fourni).  
Disponible uniquement en 1 vantail.



## LES PAUMELLES BI-DIMENSIONNELLES 72 mm

Tous nos modèles de portes aluminium 72 mm sont équipés en standard de paumelles bi-dimensionnelles.

Elles permettent un réglage de l'ouvrant en hauteur et en largeur sans avoir besoin de le dégonder. Elles assurent ainsi un ajustement précis pour une solidité, une étanchéité et un confort de manœuvre.



## LES BARILLETS

PORTES 72

EN STANDARD

*Barillet de sécurité . GARANTIE 5 ANS*



- Clé en laiton massif nickelé
- 6 goupilles
- Panneton DIN 30°
- Protection anti-perçage sur le stator
- Carte de garantie

EN OPTION

*Barillet haute sécurité . GARANTIE 5 ANS*

**Avec CARTE DE PROPRIÉTÉ,  
REPRODUCTION SÉCURISÉE DE VOS CLÉS**

(Seul le détenteur de la carte peut dupliquer les clés)



- 15 GOUPILLES PÉRIPHÉRIQUES
- ANTI-CROCHETAGE
- ANTI-BUMPING
- PROTECTION ANTI-PERÇAGE STATOR ET ROTOR
- CARTE DE PROPRIÉTÉ, REPRODUCTION SÉCURISÉE DE VOS CLÉS (Seul le détenteur de la carte peut dupliquer les clés).
- Panneton DIN 30°.
- Barillet en laiton massif nickelé mat.
- Fabrication Européenne

*Également disponible*  
**AVEC BOUTON INTÉRIEUR**




## LE SEUIL

En standard, seuil aluminium anodisé naturel permettant le passage des personnes à mobilité réduite (Compatible PMR).



### NIVEAUX DE SÉCURITÉ

6	6 goupilles	✓
	Anti-arrachement	✓
	Anti-perçage Stator	✓
	Anti-perçage Rotor	⬆
	Anti-crochetage	⬆
	Anti-bumping	⬆
	Clés sous copyright	⬆
CAR	Carte de propriété	⬆

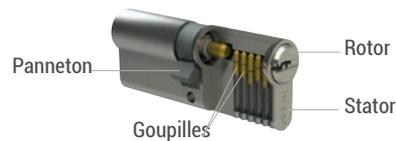

### NIVEAUX DE SÉCURITÉ

15	15 goupilles	✓
	Anti-arrachement	✓
	Anti-perçage Stator	✓
	Anti-perçage Rotor	✓
	Anti-crochetage	✓
	Anti-bumping	✓
	Clés sous copyright	✓
CAR	Carte de propriété	✓

## ATOUT sécurité!



Les portes équipées du cylindre haute sécurité optionnel, ont passé avec succès le test d'effraction CR2 (norme EN 1627) et vous assurent une sécurité de haut niveau pour protéger votre habitat.

Ce test évalue la résistance de la porte à l'effraction en fonction des outils et du temps.

**Le classement CR2 atteste une résistance de 3 mn à l'effraction** (qui est le temps moyen reconnu où les cambrioleurs abandonnent leur tentative).

## CAHIER TECHNIQUE

PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM  
72 mm

# “ Une isolation acoustique renforcée ”

L'ensemble des modèles de la gamme aluminium offre un bon niveau de confort pour vous protéger des nuisances sonores.

Pour vous apporter un maximum de confort, certains modèles peuvent être conçus avec une isolation acoustique renforcée.

**Grâce à cette option, l'affaiblissement acoustique est amélioré et votre porte filtre mieux le bruit de l'environnement de votre habitation.**

À NOTER \_ Les portes monoblocs intégrant un vitrage présentent une meilleure performance acoustique que les modèles pleins. Elles sont conçues en effet avec du triple vitrage qui offre une excellente isolation à la fois thermique et acoustique. L'option n'est donc pas proposée pour ces modèles. Dans le cas de porte tiercée avec semi-fixe plein, l'option acoustique n'est pas réalisable sur le semi-fixe mais uniquement sur la porte.



## L'INDICATEUR DE L'ISOLATION ACOUSTIQUE

La performance en matière d'isolation acoustique correspond à la mesure de l'affaiblissement acoustique qui est exprimé en dB.

L'option proposée permet d'améliorer l'isolation acoustique passant de 31 dB (sans l'option) à 37dB Rw

**31 (-1; -3) dB**

Niveau d'affaiblissement acoustique Rw(dB) en standard

**37 (-1;-4) dB**

Niveau d'affaiblissement acoustique Rw(dB) avec option acoustique renforcée

MODÈLES POUR LESQUELS L'OPTION ACOUSTIQUE RENFORCÉE EST PROPOSÉE :






## LES PORTES *monoblocs*

GAMME  
APPARENCE, REFLET,  
et EXPRESSION

1. Ouvrant monobloc de 72 mm :
  - 2 panneaux aluminium de 2 mm
  - Âme isolante 68 mm
2. Seuil aluminium anodisé réduit adapté pour les personnes à mobilité réduite (Compatible PMR)
3. Rejet d'eau
4. Rupture de pont thermique

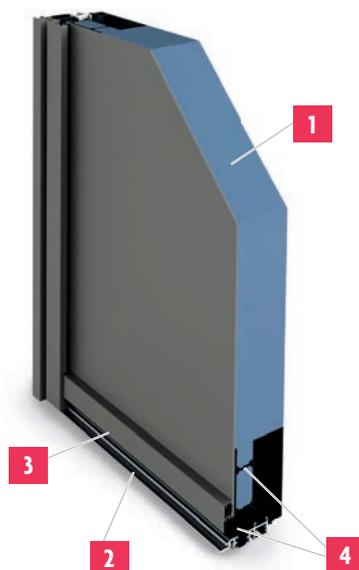

## POSE EN NEUF & RÉNOVATION

**NEUF**  
POSE EN APPLIQUE

- Dormants pour doublage de 80, 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm

**RÉNOVATION**  
POSE SUR DORMANTS EXISTANTS

- Dormants avec recouvrement intérieur (RENO 21, 38, 42, 65 et 76)

**RÉHABILITATION**  
POSE APRÈS SUPPRESSION  
DE L'ANCIEN DORMANT

- Dormants pour pose en feuillure, tunnel et plein tunnel

## SUR-MESURE

Les portes sont fabriquées sur-mesure et de nombreuses solutions de pose sont disponibles pour leur mise en oeuvre dans le neuf et en rénovation.

## LES PORTES *vitrées*

GAMME CRISTALLINE

1. Triple vitrage feuilleté avec retardateur d'effraction de 48,4 mm (composition : 44.6FE/14/4/16/4FE avec Argon et Warm Edge), gage de sécurité et de confort grâce à une excellente isolation thermique.
2. Seuil aluminium anodisé réduit adapté pour les personnes à mobilité réduite (Compatible PMR)
3. Rejet d'eau
4. Rupture de pont thermique



## LES PORTES *moulurées*

GAMME À COMPOSER

1. Ouvrant monobloc de 72 mm :
  - 2 panneaux aluminium de 2 mm avec moulures embouties
  - Âme isolante 68 mm
2. Seuil aluminium anodisé réduit adapté pour les personnes à mobilité réduite (Compatible PMR)
3. Rejet d'eau
4. Rupture de pont thermique


# NUANCIER

“ *La couleur s'invite chez vous* ”

Un large choix de couleurs en bicoloration et monocoloration sont disponibles pour personnaliser votre extérieur et harmoniser votre déco à l'intérieur.



## TEINTES SATINÉES



Blanc . 9016 S



Gris quartz . 7039 S



Gris . 7022 S



Brun gris . 8019 S

## TEINTES TEXTURÉES



Beige . 1015 T




Gris . 9006 T



Gris . 9007 T



Gris . 7016 T



Noir . 9005 T




Bleu . 5003 T




Rouge . 3004 T

## TEINTES SABLÉES



Noir . 2100



Gris . 2900



Mars . 2525

## BICOLORATION & MONOCOLORATION

UNE LARGE PALETTE DE COULEURS SATINÉES, TEXTURÉES OU SABLÉES



Label de qualité

Thermolaquage garanti par le label QualiMarine



Pour les teintes TEXTURÉES & SABLÉES



Pour les teintes SATINÉES



ORION-MENUISERIES  
UN MONDE D'OUVERTURE