

PVC



Parce que vos clients exigent le meilleur

Dans un souci constant de performances thermiques et acoustiques, **GOPLAST** commercialise sa gamme 78mm. Déclinable selon toutes vos envies, **KIETISLINE** offre des résultats incomparables.

**Uw = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K** (en double vitrage\*)

**Uw = 0,8 W/m<sup>2</sup>.K** (en triple vitrage)

\* Performance technique obtenue sur châssis 1 VTL dimensions 1,25 x 1,48 selon PV N° BV12-899

Notre ligne **KIETISLINE** s'adapte à tous types de pose, aussi bien dans le neuf que dans la rénovation.

Qualité, innovation et performance, **GOPLAST** équipe ses menuiseries PVC de nouvelles ferrures, de renforts supplémentaires et vous offre un large choix de coloris sous avis technique.

Certifié NF-CSTB la ligne **KIETISLINE** est tout simplement le choix de la qualité avec un classement : \*



**A\*4 E\*7B V\*A3**

**Acotherm : AC2 Th15.**

Résultat thermique  
Uw en W/m<sup>2</sup>.k

Vitrage 4/20/4 FE  
gaz argon + warm edge

Vitrage 4/10/4/10/4 FE gaz  
argon + warm edge

**GAMME 70 MM**  
Porte-fenêtre 2 vtx  
1,53 x 2,18 mm

Uw : 1.3 W/m<sup>2</sup>.K  
Sw : 0,47 W/m<sup>2</sup>.K

Uw : 0.9 W/m<sup>2</sup>.K  
Sw : 0,30 W/m<sup>2</sup>.K

Classement AEV **Gamme 70mm:**

**A\*4 E\*7B V\*A3**

Certificat NF n° 4705-184-116





PVC




\*Couleurs non contractuelles

- Joint de vitrage et de parclozes avec double lèvres d'étanchéité en PVC gris.
- Vitrage 4/20/4 FE avec gaz argon et intercalaire Warm Edge de série.
- Profilés 6 chambres ouvrants et 5 chambres dormants.

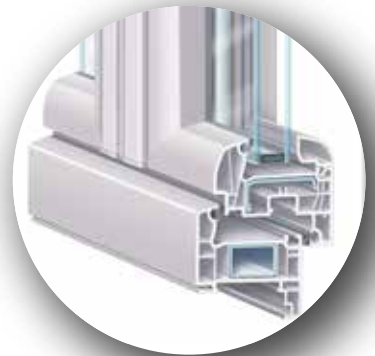

Fenêtre

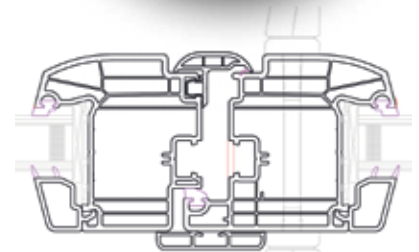

Porte-Fenêtre serrure

## GAMME 70 MM :

*personnalisez vos envies !*

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Fenêtre à double joint de butée
- Profilés 6 chambres ouvrants, 5 chambres dormants aux parois de forte épaisseur, conformes à la norme européenne NF EN 12608
- Feuillure à verre jusqu'à 42 mm avec possibilité de triple vitrage
- Intercalaires Warm Edge de série, joint de vitrage gris clair
- Gâche unique sécurité en traverse basse, verrou ZH sur PF
- Aspect de battement central classique ou contemporain
- Verrouillage semi-fixe de série
- Renforts et quincailleries conformes au certificat NF CSTB
- Profils affinés et esthétiques de 70 mm
- Poignée **Secustik**® blanche de série, poignée F9 en option
- Possibilité de couleurs et ton bois par procédé de plaxage et teinte masse (sous avis technique)

3 finitions teintées dans la masse\*


54 finitions plaxées\*



Blanc



Gris



Beige



\* dont 26 sous avis technique

Les menuiseries en fin de vie et les chutes PVC sont récupérées et entièrement recyclées par notre partenaire VEKA.



La GAMME 70 MM de GOPLAST, c'est aussi une isolation acoustique efficace permettant d'obtenir en double vitrage 4/20/4 FE + Argon + Warm Edge :

**Rw (C ; Ctr) = 34 (-2; -5) dB**

Retrouvez les coefficients thermiques correspondants aux exigences du Crédit d'Impôt sur l'Espace PRO [www.goplast.fr](http://www.goplast.fr)

### NOS GARANTIES

Parce qu'il est important pour nous de vous rassurer, GOPLAST vous offre toutes les garanties d'un fabricant expérimenté. Vous pouvez compter sur notre professionnalisme pour le traitement de vos commandes, du bureau d'études à la livraison.

Votre distributeur agréé :