



VOLET TRADI MR (MONTAGE RAPIDE)


**VÉRITABLE « COUTEAU SUISSE » DU VOLET ROULANT
IL S'ADAPTE À TOUS LES CHANTIERS !
ET PERMET DE GAGNER DU TEMPS À LA POSE !**

▪ S'adapte à TOUS les chantiers

✓ Maison bois – Véranda – Coffre tunnel – Etc...

▪ Les + du produit :

- ✓ **Robuste** : Monté sur **platine acier ép. 3 mm**
- ✓ **Facile à poser** : Le volet arrive pré-assemblé d'usine (reste juste les coulisses à enclencher !)
- ✓ **Tulipes de guidage déjà prémontées** : Pas d'oubli à la pose
- ✓ **Moteur pré-réglé en usine** : Pas de réglages à faire sur chantier (**gain de temps**)
- ✓ **Autoportant** : Peut s'adapter dans tous les coffres tunnels du marché (*Il n'est pas fixé sur les joues*)
- ✓ **Verrous automatiques*** : Verrous en aluminium extrudé revêtus d'une feutrine de protection (**Sécurité renforcée**)
- ✓ **Feutrine de protection sur les verrous*** : Une feutrine acoustique protège le tablier.
- ✓ **Joints brosses sertis dans les coulisses** : Bonne occultation et bonne résistance aux intempéries (pluie, UV,...)
- ✓ **Coulisses avec double chambre** : En plus d'être plus solides, le tablier n'est pas gêné par les vis de fixation.




Coffre tunnel



Verrous ALU avec feutrine

▪ 2 types de coulisses disponibles

✓ **Étroites** (en standard)

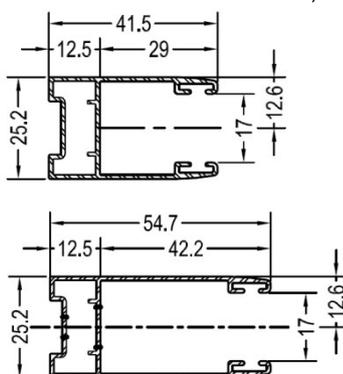

Tradi MR est supporté par ses platines insérées dans les coulisses

Réserves nécessaires en fonction des platines			Alu 37	Alu 50	Alu 56
Platines	Prof.	Haut.	Haut. (mm)	Haut. (mm)	Haut. (mm)
Ø 140	150 mm	155 mm	1450	950	
Ø 160	170 mm	180 mm	2150	1550	950
Ø 180	200 mm	200 mm	2950	2150	1750
Ø 208	230 mm	230 mm	3500	3000	2450
Ø 250	270 mm	270 mm			

* Sur tablier lames de 37 et de 50 mm

Le choix des platines est automatiquement fait à l'usine selon les dimensions ci-dessus
Les platines 250 sont réservées à la lame ALU de 55 (ne convient pas au coffre tunnel).