




ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

NEUF & RÉNOVATION

BASCULANTE

Le haut de gamme de la porte basculante isolée

PORTE DE GARAGE

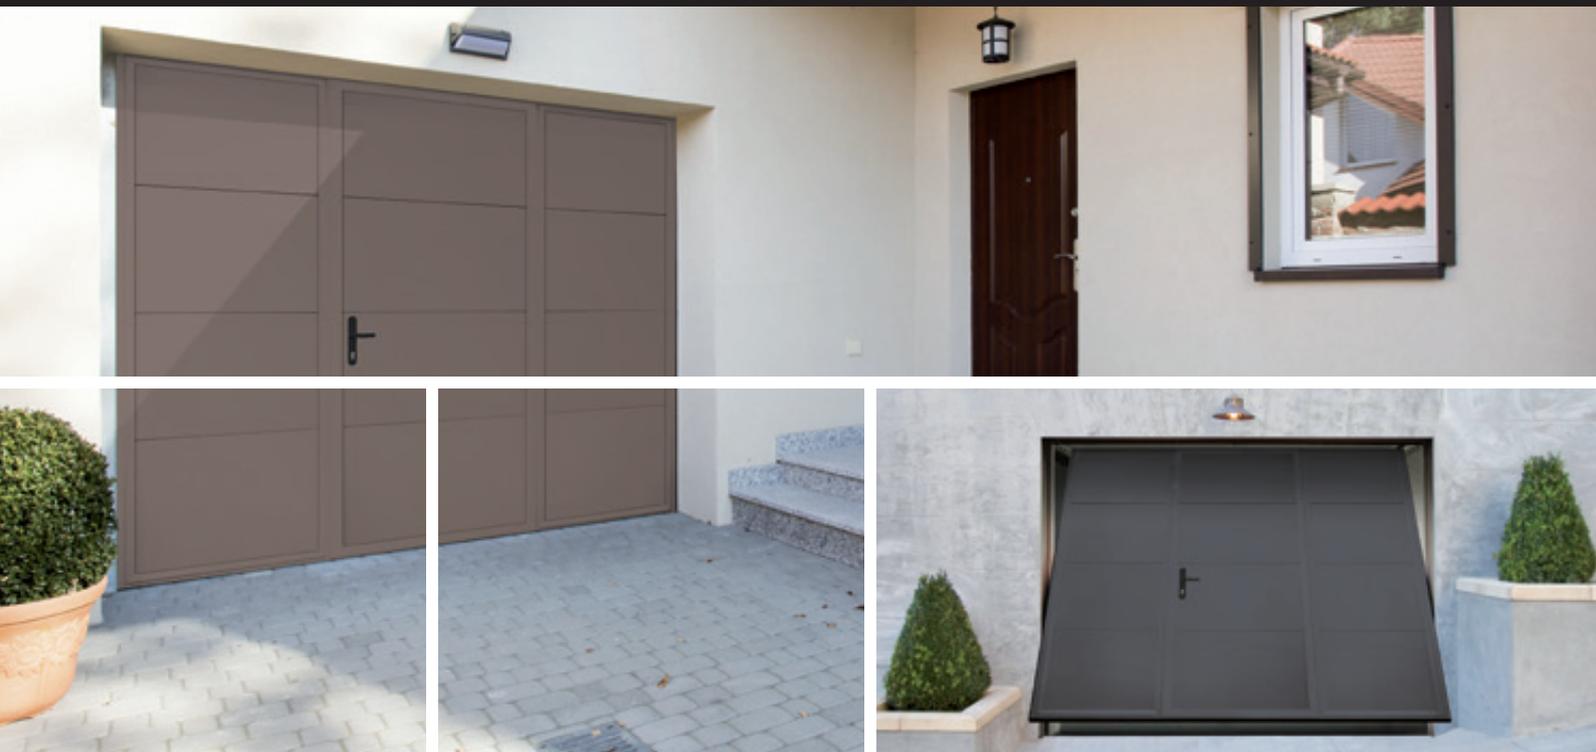

NOUVEAU MODÈLE

- ✓ Porte basculante semi débordante à refoulement plafond
- ✓ **Isolation performante** grâce à un cadre aluminium à **rupture de pont thermique**
- ✓ La solution **portillon** idéale pour un **usage fréquent**
- ✓ Panneaux de 40 mm d'épaisseur en acier laqué avec mousse polyuréthane sans CFC

Dimensions standards et sur-mesure...



Profilé à rupture de pont thermique




Huisseries entièrement laquées y compris bras et rail de retour



Verrouillage par pennes clics latéraux



Réglages 3D des paumelles

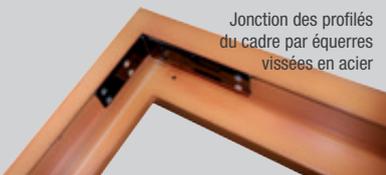

Jonction des profilés du cadre par équerres vissées en acier

CARACTÉRISTIQUES

ISOLATION ET PERMÉABILITÉ :

- Cadre alu à rupture de pont thermique. Tablier isolé : panneau acier de 40 mm d'épaisseur avec mousse polyuréthane sans C.F.C injectée à chaud.
- Double et triple joints périphériques.

LONGÉVITÉ ET ROBUSTESSE

- Profilés en aluminium extrudé 15 et 20/10e.
- Pièces mécaniques en aluminium et acier laqué.
- Jonction des profilés du cadre par équerres vissées en acier.

CONFORT ET SÉCURITÉ

- Pièces de bascule en acier doublé d'une feutrine, roues en polyamide sur roulements à billes pour un basculement silencieux.
- Verrouillage 3 points : 2 pennes clics latéraux et verrouillage moteur.

ESTHÉTIQUE

- Huisserie et tablier entièrement laqués, à l'intérieur comme à l'extérieur, y compris bras et rails de retour (hors joints et ressorts).
- Cache-bras en option.

FIABILITÉ DE POSE ET DE RÉGLAGE

- Porte livrée pré-montée, huisseries comprises.
- Ecoîçons mini : 75 mm.
- Retombée de linteau mini : 125 mm.


MANŒUVRE

- Motorisation : SOMFY, SOMMER.
- Manuelle : avec poignée prémontée.



PORTILLON : LA SECONDE PORTE D'ENTRÉE !

- Cadre portillon monobloc, tablier monobloc.
- Système d'assemblage du portillon par équerres serties.
- Double joint de frappe du portillon pour une bonne isolation.
- Largeur de portillon de 800 mm.
- Hauteur de seuil de 57 mm.
- Paumelles cachées avec réglage 3D.
- Serrure 5 points galets / champignons.
- Sécurité électrique intégrée pour empêcher le mouvement de la porte si le portillon n'est pas fermé.
- Portillon adapté à un usage fréquent.

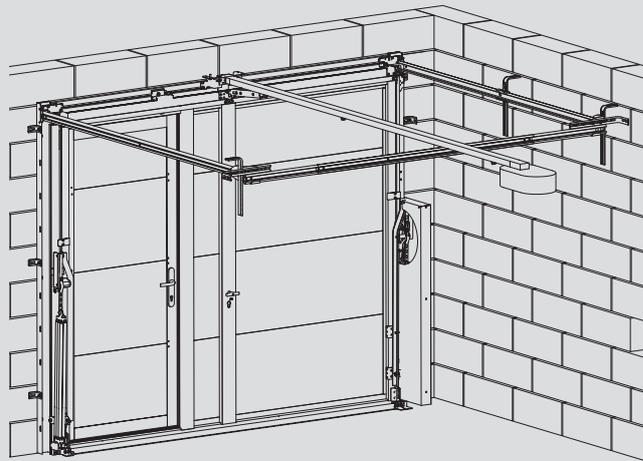


DIMENSIONS

- Largeur maxi : 3500 mm
- Hauteur maxi : 2250 mm
- Retombée de linteau mini : 125 mm en version motorisée / 100 mm en version manuelle
- Ecoîçon gauche : 75 mm
- Ecoîçon droit : 75 mm
- Profondeur de refoulement : selon hauteur et manœuvre

LE SUR-MESURE

DESIGN & FINITIONS

Finition Woodgrain ou lisse selon configurations.

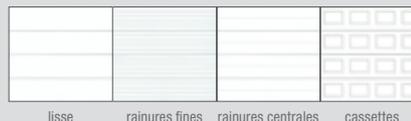

HUBLOTS

- Hublots ronds ou carrés Alunox aspect brossé, double vitrage feuilleté 4-16-33/2 (verre clair ou verre sablé) ou double vitrage PMMA 8 mm affleurant (aspect sablé).
- Large sélection de hublots rectangulaires, blanc ou laquage RAL, vitrage acrylique translucide ou vitrage feuilleté avec film polyvinyle de 0,75 mm entre 2 feuilles de verre.
- Choix de décors Alunox aspect brossé.



* Voir coloris disponibles selon design et finition. Les différences de couleurs et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige. ** Approchant du 2100s Noir sablé.

COLORIS*

Coloris standards :



Blanc

Coloris préférentiels en stock :



Autres RAL :



Tous coloris RAL sur demande.

CERTIFICATIONS

Conforme à la norme européenne de sécurité NF EN 13241-1.



GARANTIES



* voir conditions.



ORION-MÉNISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE