

GUIDE DE POSE

Volet roulant

Avant l'installation lire l'ensemble des notices, vérifier les dimensions et suivre les instructions.

Guide de pose Volet roulant Traditionnel prémonté

INFO


Le volet roulant Tradi prémonté comprend le tablier, les coulisses, les supports, l'axe et la manœuvre.

Il est destiné à être monté dans un coffre existant, axe en position horizontale et les coulisses en position verticale devant une menuiserie extérieure.



MONTAGE
2 Personnes
conseillées

Outils



ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE


Tradi prémonté

12/10/2021 JGI NO-250 G:\TECHNIC\DOCUMENT\80 Infographie\Notices\Tradi VEO\2021\Guide de pose Tradi prémonté.atpub


Dans le cadre d'une constante évolution de nos produits, leur composition est susceptible d'évoluer par rapport à ce qui est présenté dans la présente notice. Il est précisé que les illustrations et photographies sont utilisées à titre d'exemples uniquement et ne sont aucunement de nature contractuelle. Par ailleurs, nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, tout ou partie du présent document.

1 Vérification des dimensions et du type de pose

- **Largeur L** = Largeur à partir du dos des coulisses.

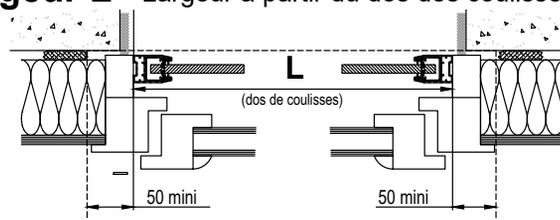


- **Hauteur H** = Hauteur des coulisses.

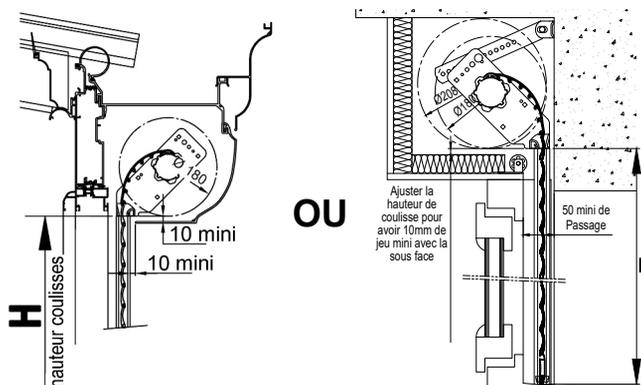

ATTENTION :

La hauteur H des coulisses est généralement supérieure à la hauteur sous linteau. Il faut tenir compte du recouvrement et des épaisseurs de la sous-face + isolant.

NON

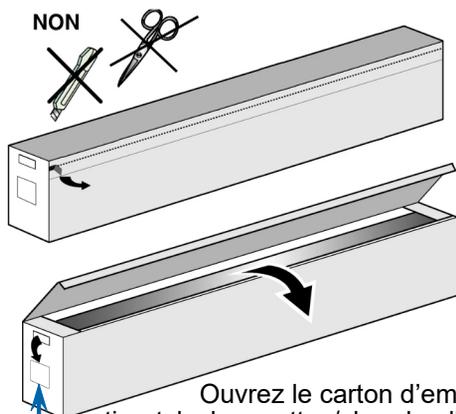

Ouvrez le carton d'emballage en tirant la languette / bande d'arrachage puis tirer les poignées vers l'extérieur pour déverrouiller la caisse.

Sortez et vérifiez la présence de tous les éléments.

Informations à garder

N° de commande : _____


Dimensions pour vérification :

L x H en millimètres

2' Pose des coulisses et volet


2'.1

Attention au sens, le trou $\varnothing 5\text{mm}$ doit être à 55mm du haut de chaque coulisse.

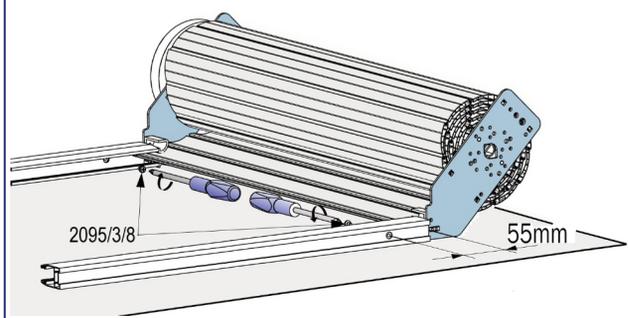


2'.2

- Sur une protection (carton, couverture) assembler les coulisses avec les supports (ensembles prémontés console + tulipe) et solidariser par 1 vis 2095/4/8.

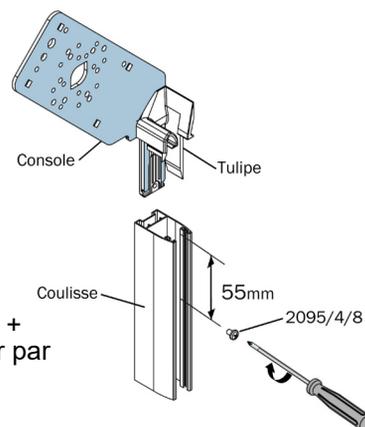

2'.3

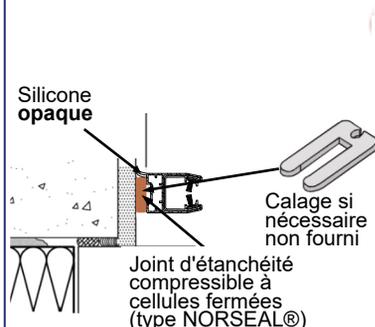


- Fixer les coulisses verticalement dans les 2 sens.

- Les coulisses doivent être de même longueur (attention si recoupe) et installées de niveau.

- La largeur L dos à dos des coulisses doit être constante sur toute la hauteur et égale à celle notée sur l'étiquette du carton.

- Caler si nécessaire.

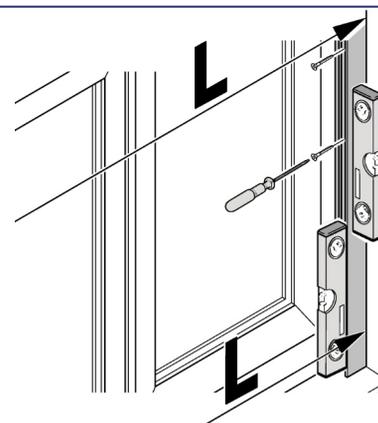


2'.4





- Présenter l'ensemble volet + coulisses. Axe à l'horizontale et coulisses verticalement dans les 2 sens.

- Repérer les emplacements de fixation et visser les coulisses avec les vis adéquates. (non fournies)

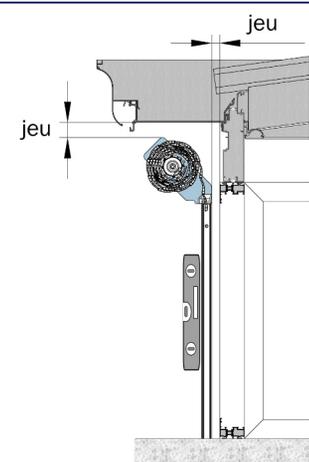

2'.5


- Vérifier les verticalités des coulisses, la largeur L constante dos à dos des coulisses et le niveau haut des coulisses.

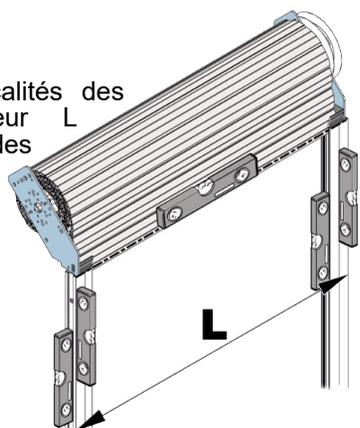


ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

Tradi prémonté

9 La finition

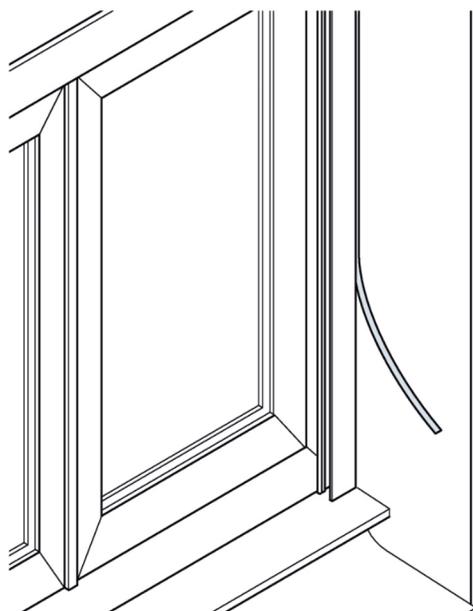


- S'il existe un jeu important entre le mur et le volet, appliquez un fond de joint mousse.

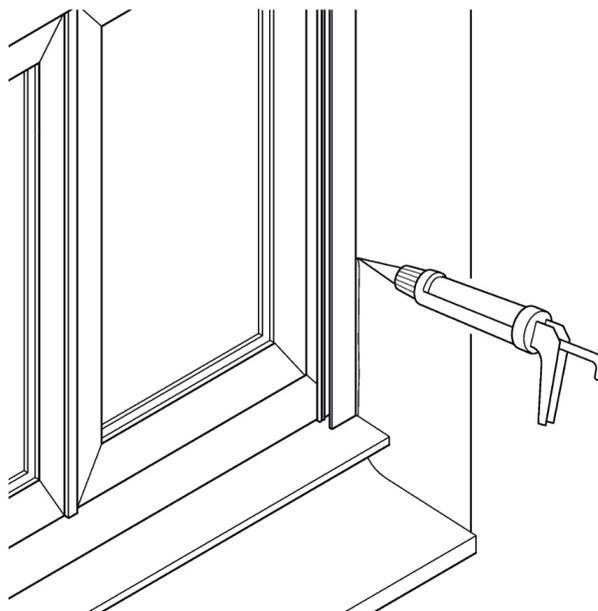



- Pour assurer une parfaite étanchéité, appliquez un joint de silicone neutre sur le pourtour de votre volet roulant.

Tradi prémonté

10 Astuce pour intervention ultérieure : retrait du tablier des coulisses

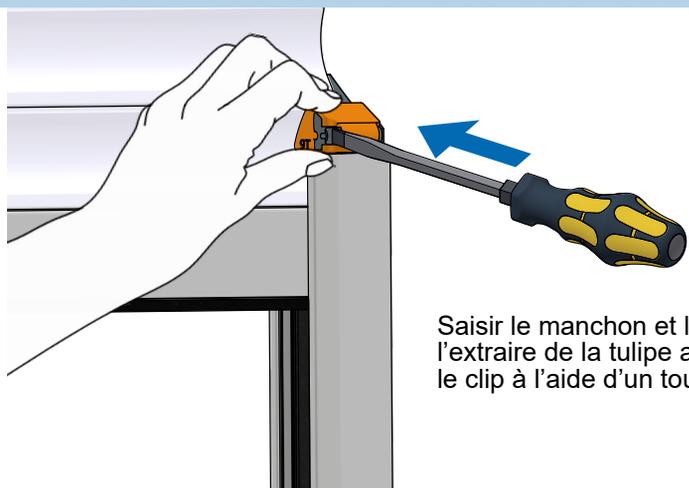


Saisir le manchon et le coulisser pour l'extraire de la tulipe après avoir libéré le clip à l'aide d'un tournevis.

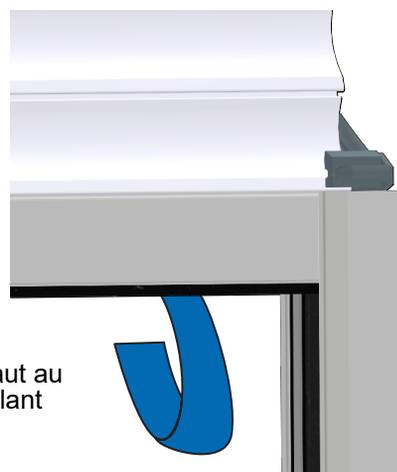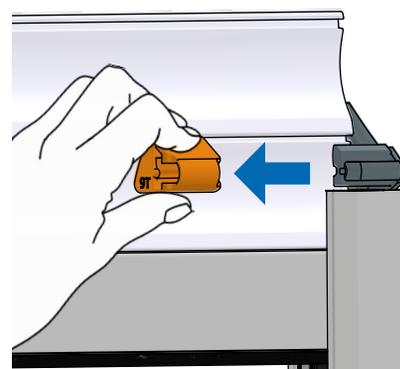


Repousser la lame finale vers le haut au travers des tulipes tout en la basculant légèrement.


ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE


10 Astuce pour intervention ultérieure : remise en place du tablier dans les coulisses

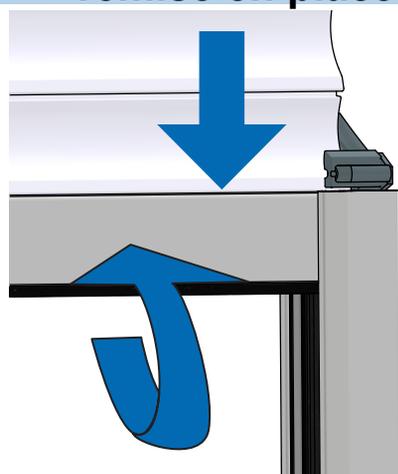

Introduire la lame finale au travers des tulipes dans les coulisses.

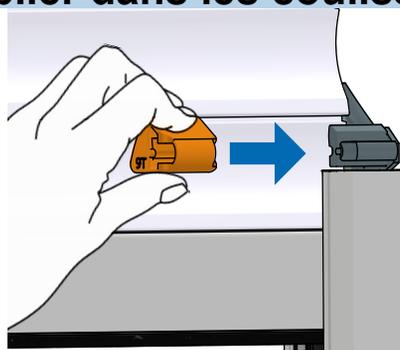

Replacer le manchon sur la tulipe jusqu'à obtenir son verrouillage.

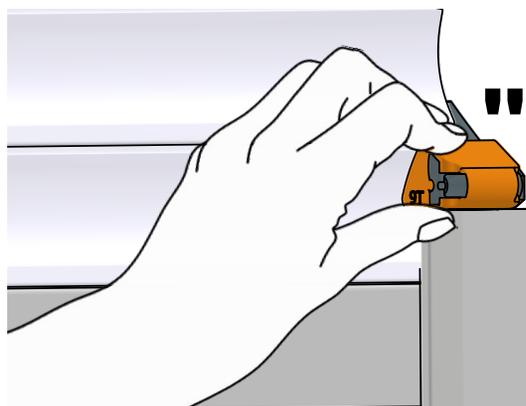

"Clic"

Tradi prémonté

11 Garantie & conditions



Principe général :

La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication. Elle ne s'applique pas en cas de non-respect des Instructions de pose ou d'emploi non conforme à la destination du produit.

Le produit doit être utilisé normalement et sans avoir subi de modification.

Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art et selon nos prescriptions.

Les défauts apparents doivent être signalés avant la mise en œuvre du produit.

La garantie ne couvre pas :

- le non-respect des conditions citées ci-dessus.
- les détériorations volontaires (liées à toutes négligences, vandalisme, nettoyage du volet avec des produits non adaptés, ...).
- les réglages.
- la pose et la mise en œuvre du produit.
- les branchements électriques non conformes aux normes en vigueur.
- la pose du produit dans une ouverture non équipée d'une menuiserie.
- les désordres consécutifs à un événement extérieur (dégâts des eaux, catastrophes naturelles, problèmes d'étanchéité du support, ...).

Conditions de stockage :

Le stockage transitoire ou prolongé doit être effectué sur des dispositifs appropriés, évitant le contact direct avec le sol et protégé des intempéries ainsi que des projections de ciments, plâtres, peintures, etc ...

Le stockage doit s'effectuer horizontalement pour éviter toutes déformations.

Les modifications et les changements de lieu de stockage sur chantier sont à éviter en raison des dégradations éventuelles ; si le changement de lieu de stockage est obligatoire, il est indispensable d'assurer le transport des éléments suivant le conditionnement d'origine du fabricant et de prendre les précautions d'usage.

Exclusivement à la disposition des professionnels de la fermeture du bâtiment :

- Besoin d'une documentation, téléchargez en quelques clics le document souhaité sur notre site Internet.
- Pour un conseil technique par téléphone, contactez l'assistance technique.