




ORION-MÉNISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

Manuel d'installation Pergola Vague



IMG-000




ORION-MÉNISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

F Veuillez lire attentivement ces instructions de montage avant son utilisation et conservez-les après l'installation..

Attention!!!

Le non respect des instructions de montage, utilisation et spécifications techniques de l'article, ainsi comme dépasser les rangs d'utilisations maximus spécifiés (poids, etc...), sera motif d'exclusion de la Politique de Garantié et Service Après-vente

Vue éclatée du produit

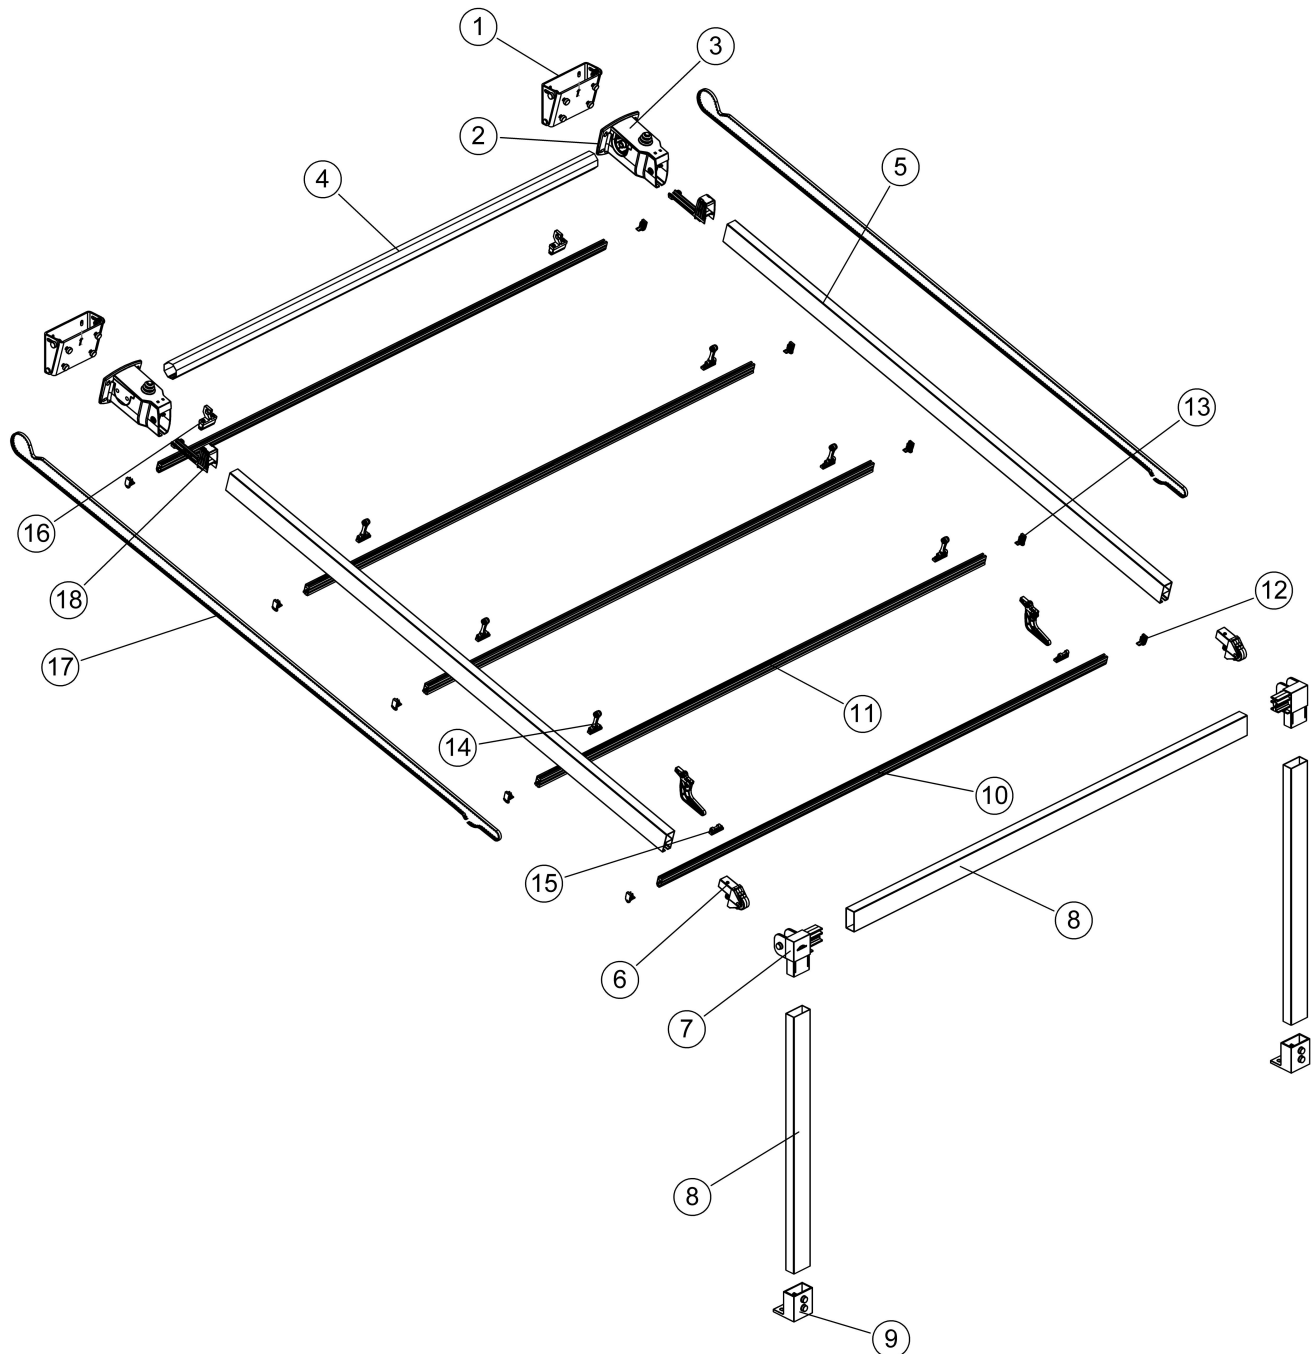




ORION-MÉNISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

Numéro	Code	Description
1	80141425	Support mural réglable - Blanc
2	80141008	Support moteur - Blanc
3	80140997	Kit motorisation renforcé - Blanc
4	80140248	Axe 60x0.8 sans trou - Blanc
5	80140050	Guide 80x40 - Blanc
6	80141581	Extrémité arrondie 80x40 pour sangle - Blanc
7	80140520	Jonction d'angle renforcée réglable - Blanc
8	80140266	Tube structurel 80x40 - Blanc
9	80140256	Support de sol - Blanc
10	80140066	Baguette de maintien de la toile - Simple - Blanc
11	80140073	Baguette de maintien de la toile - Double - Blanc
12	80140853	Bouchon pour baguette simple - Blanc
13	80140859	Bouchon pour baguette double - Blanc
14	80140714	Poulie avec colerette inox - L=60mm
15	80141287	Collerette avec roulement
16	80140995	Crochet final - Blanc
17	80141023	Courroie crantée
18	80141568	Adaptateur pour guide 80x40 - Blanc

Vue éclatée d'une pergola double

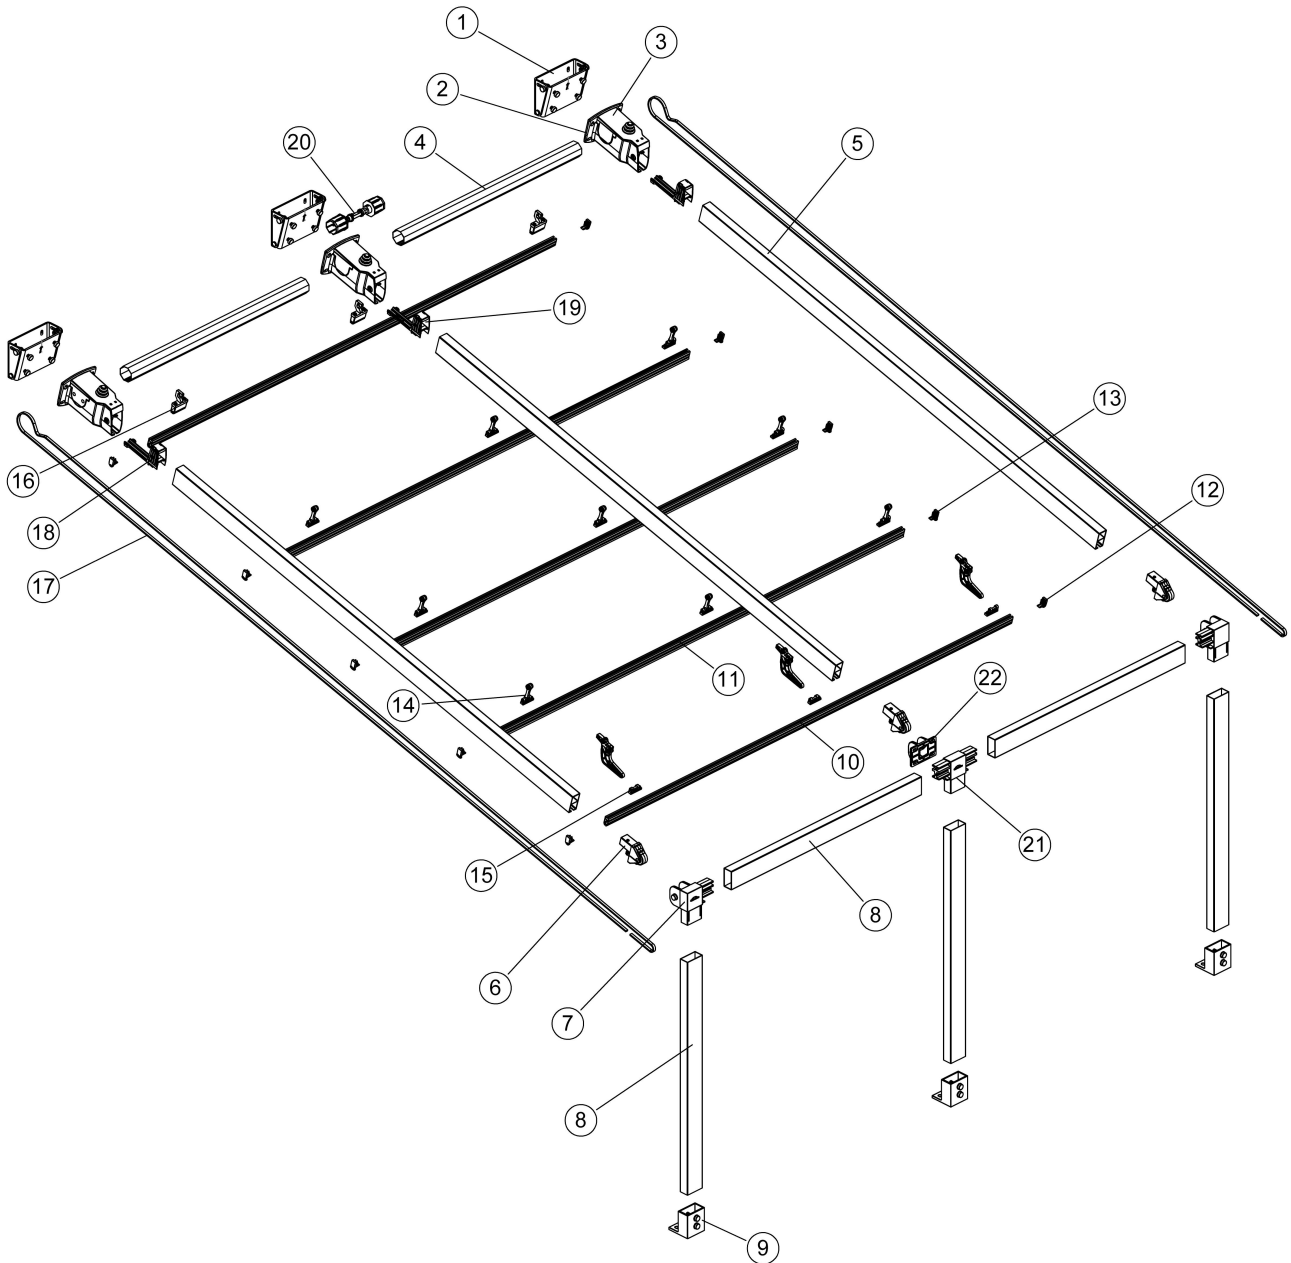

Numéro	Code	Description
1	80141425	Support mural réglable - Blanc
2	80141008	Support moteur - Blanc
3	80140997	Kit motorisation renforcé - Blanc
4	80140248	Axe 60x0.8 sans trou - Blanc
5	80140050	Guide 80x40 - Blanc
6	80141581	Extrémité arrondie 80x40 pour sangle - Blanc
7	80140520	Jonction d'angle renforcée réglable - Blanc
8	80140266	Tube structurel 80x40 - Blanc
9	80140256	Support de sol - Blanc
10	80140066	Baguette de maintien de la toile - Simple - Blanc
11	80140073	Baguette de maintien de la toile - Double - Blanc
12	80140853	Bouchon pour baguette simple - Blanc
13	80140859	Bouchon pour baguette double - Blanc
14	80140714	Poulie avec colerette inox - L=60mm
15	80141287	Colerette avec roulement
16	80140995	Crochet final - Blanc
17	80141461	Courroie crantée
18	80141568	Adaptateur pour guide 80x40 - Blanc
19	80141570	Adaptateur central 80x40 pour courroie - Blanc
20	80141019	Kit de transmission moteur
21	80140461	Support central alu en T - Blanc
22	80141572	Support arrondi 80x40 pour courroie - Blanc



ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

Tableau des dimensions des guides & des pieds

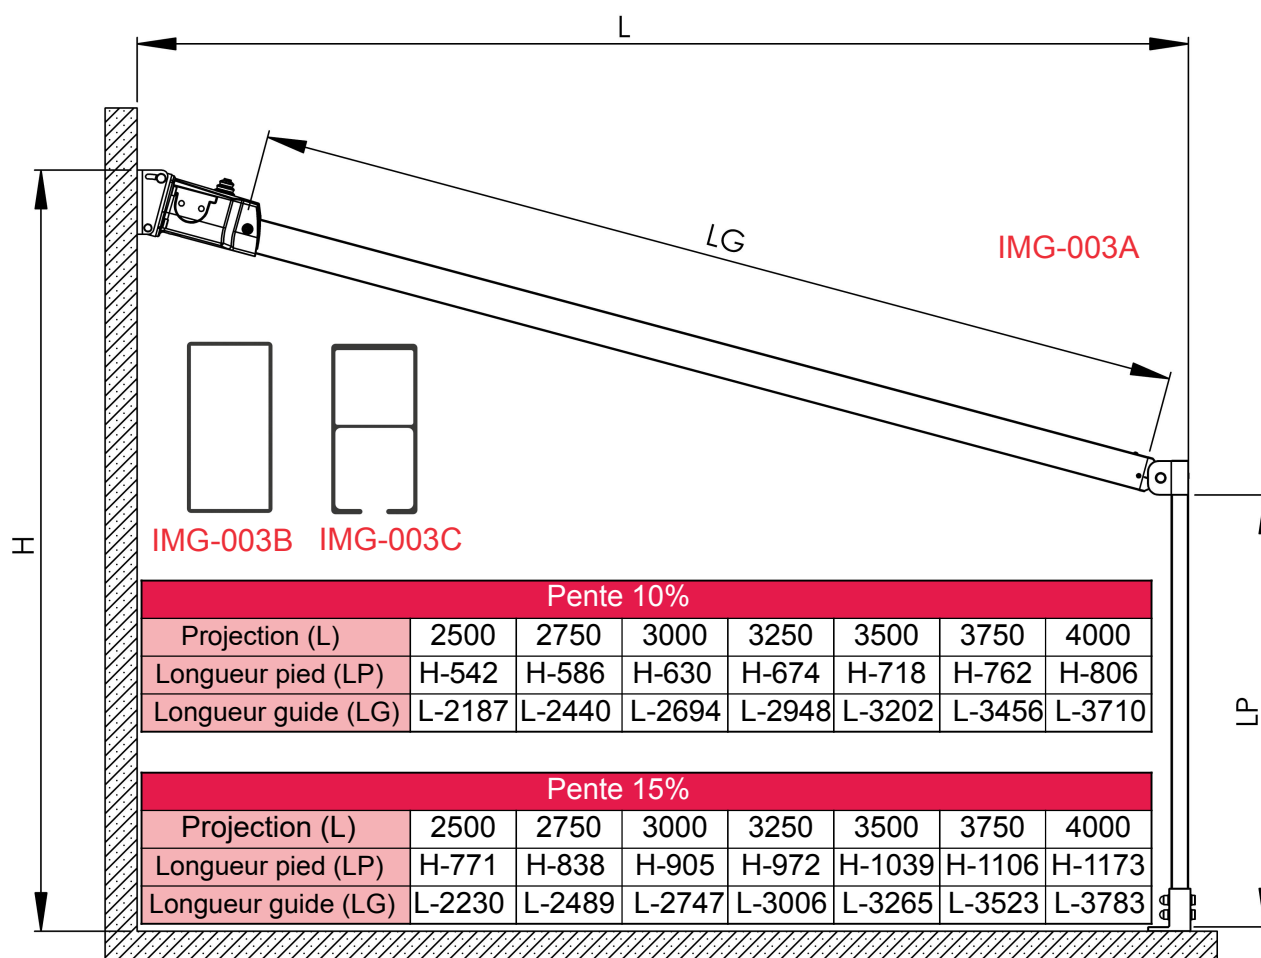


Schéma d'un module simple


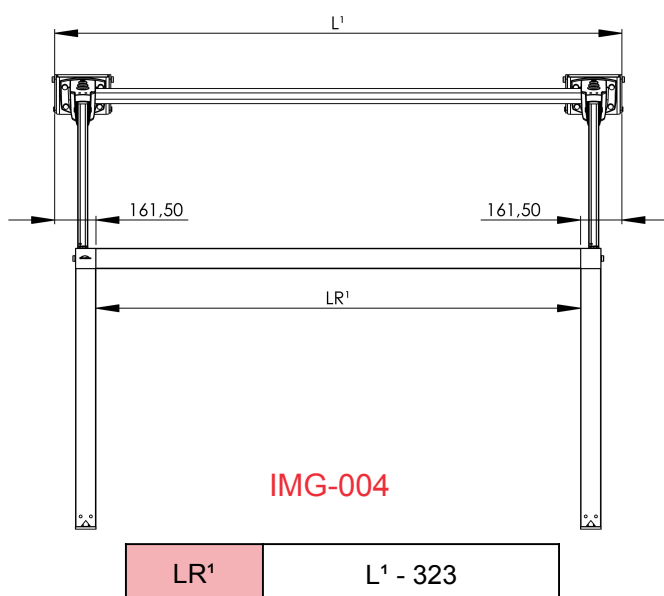


Schéma d'un module double




Mesures en millimètres

IMG-006

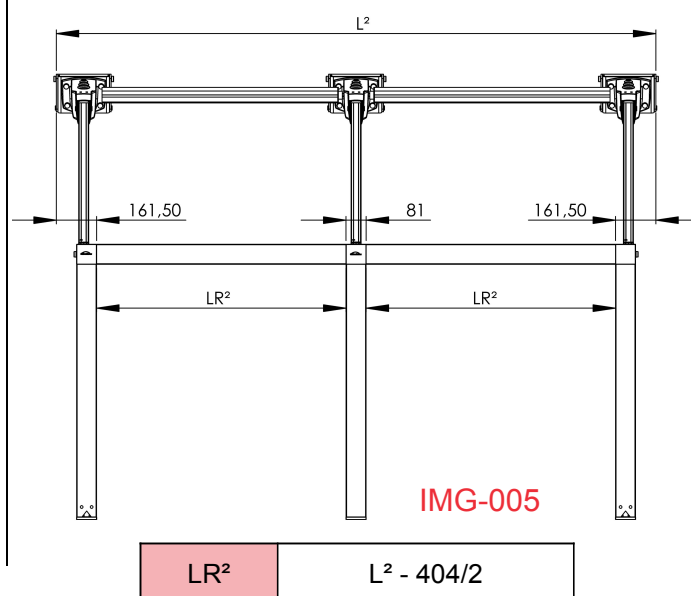


ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

Dimension de l'axe & des baguettes - Module simple

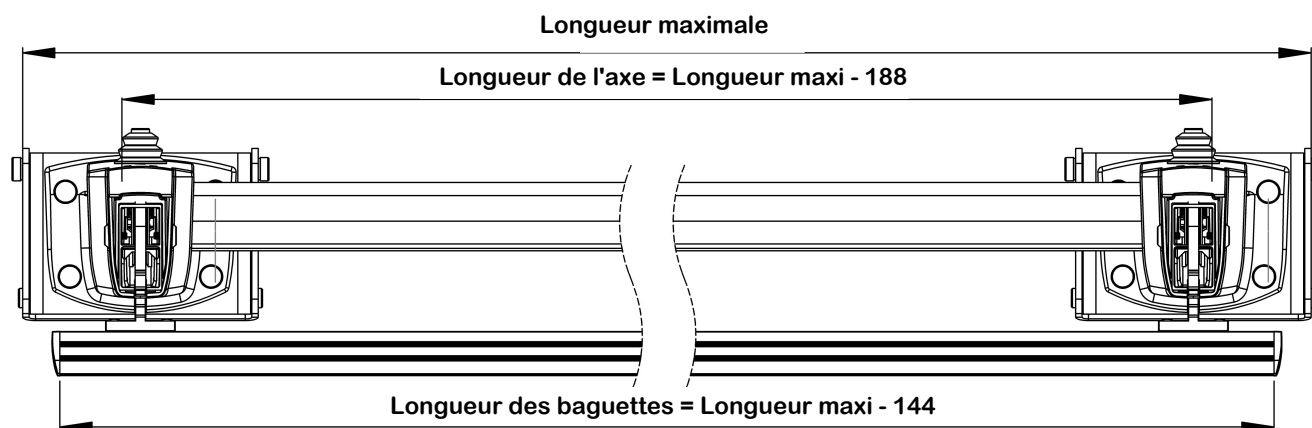


IMG-007

Dimension de l'axe pour module double

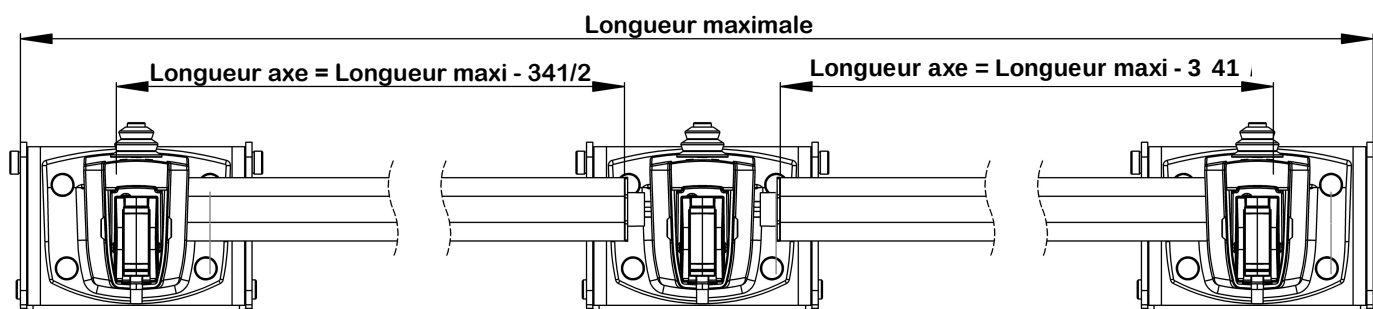


IMG-008

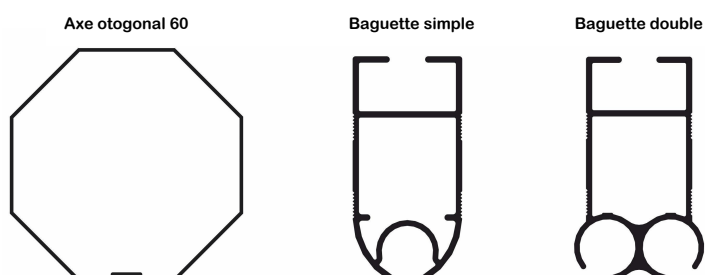

IMG-009

Position des trous du support mural

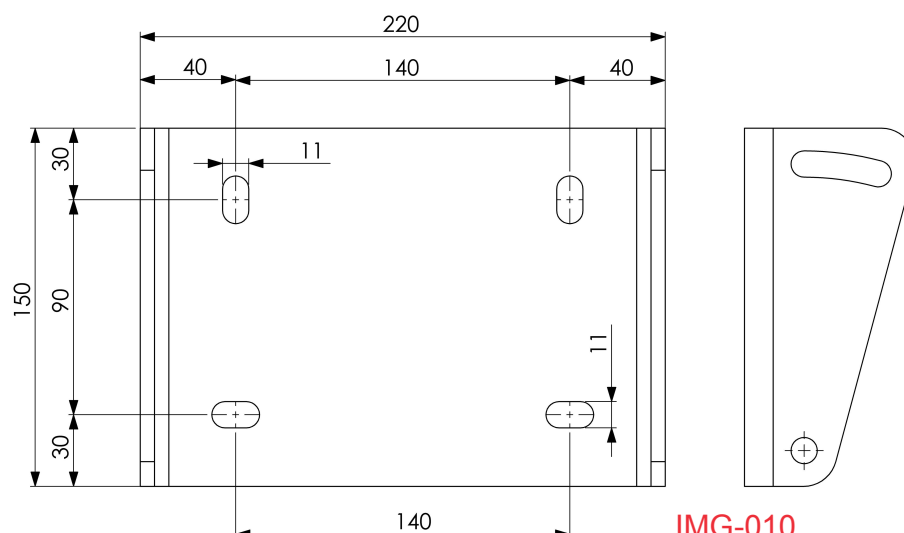

IMG-010




ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

MONTAGE DU PRODUIT

Préparation du profil "guide"

Etape 01 :


- Assembler l'extrémité arrondie et la visser au guide.

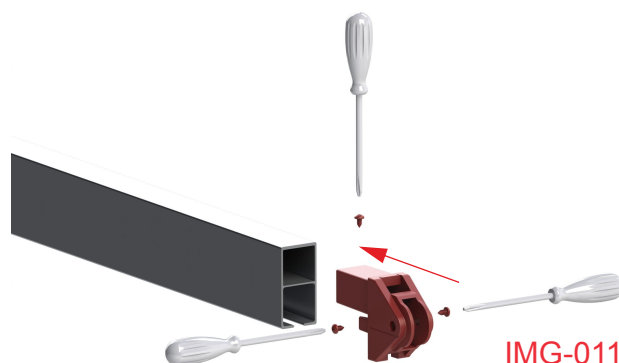


IMG-011

Etapes 02 & 03 :

- Insérer la courroie dans le guide à travers les espaces prévus dans la pièce d'extrémité comme indiqué sur les images.

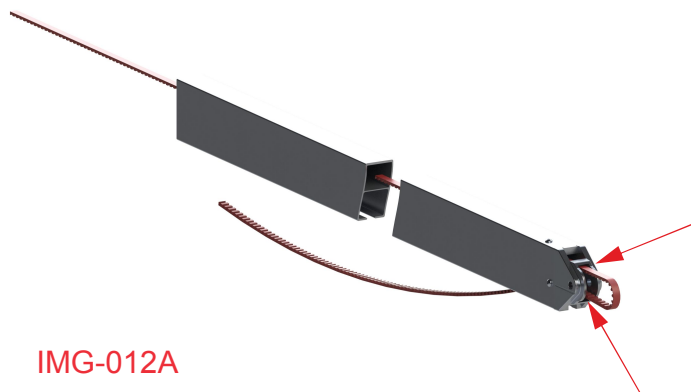


IMG-012A

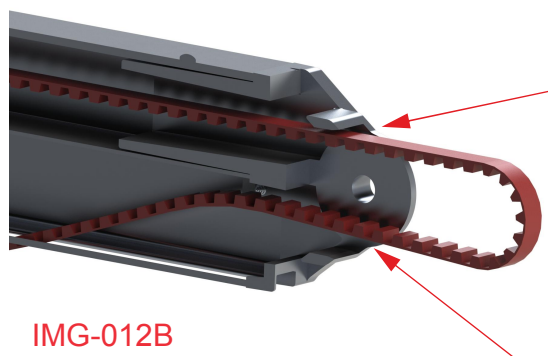

IMG-012B

Etape 04 :


- Présenter la poulie sur la courroie et l'introduire dans la pièce d'extrémité.

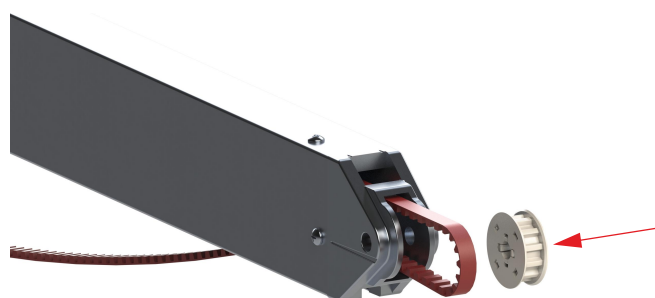

IMG-013

Etape 05 :

- Présenter le couvercle dans l'embout et le clipser.

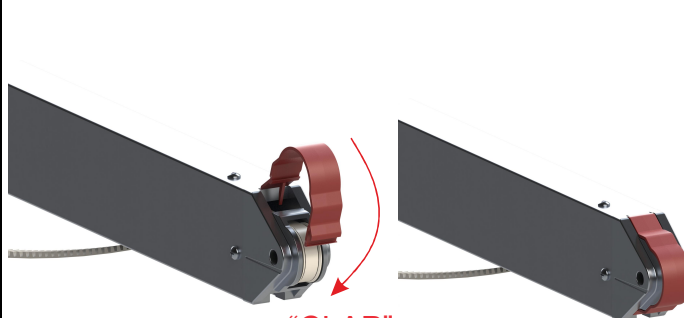


IMG-014A

IMG-014B

Etape 06 :

- Fermer le circuit de la courroie en glissant les extrémités sur la pièce comme indiqué sur le schéma.
- Visser pour bloquer l'ensemble.

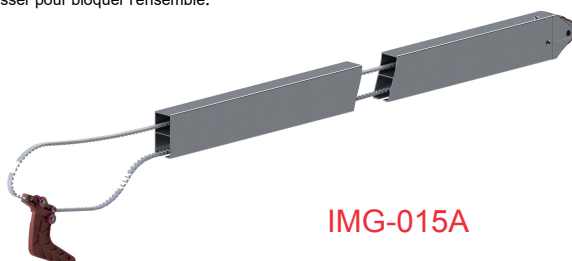


IMG-015A



IMG-015B

Etape 07 :

- Monter ces 2 pièces sur la courroie et l'introduire dans le guide comme indiqué.

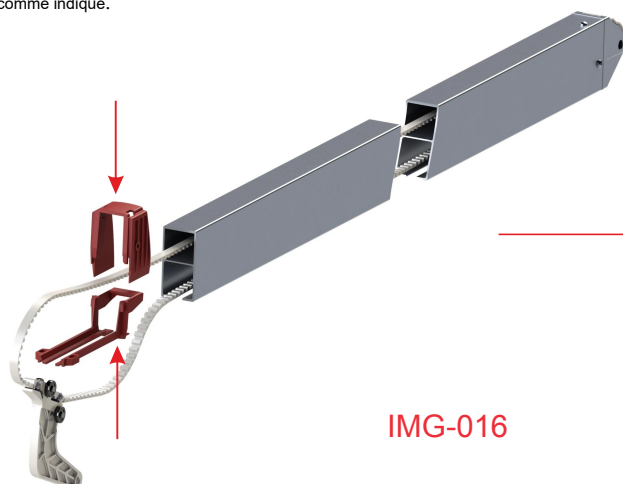

IMG-016




IMG-017

Montage des baguettes sur la toile

Etape 01 :


- Enfiler les baguettes sur les bourrelets de la toile.
- Enfiler les baguettes simples sur les extrémités de la toile.
- Enfiler les baguettes doubles au milieu de la toile.

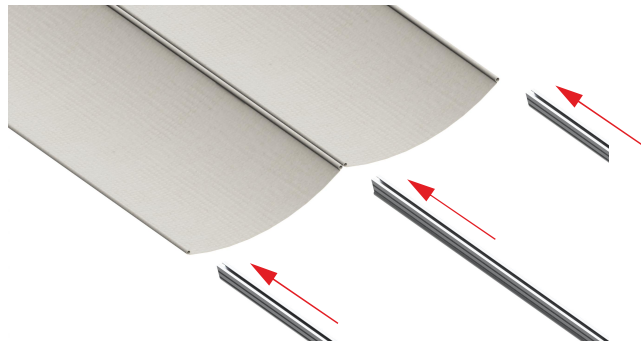

IMG-018

Etape 02:

- Introduire comme sur le schéma, les différentes pièces.

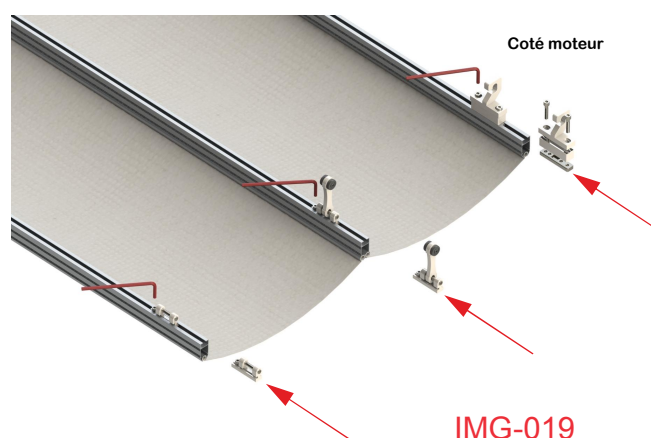

IMG-019

Etape 04 :

- Mettre en place les bouchons avec les vis.



IMG-020




ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

Montage de la structure

Etape 01 :
- Installer les supports muraux.




Etape 02:
- Visser le support moteur sur la plaque réglable.

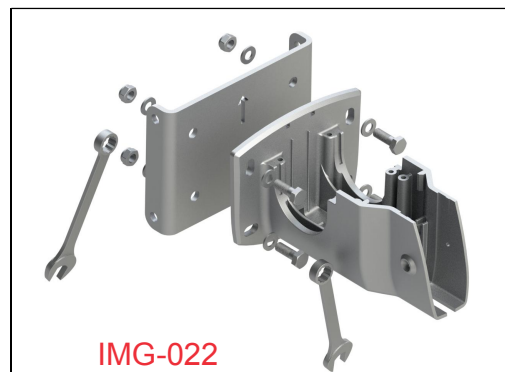


Etape 03:
- Positionner le support moteur et mettre en place les boulons.
- Bloquer les boulons avec les goupilles.




Etape 04 :
- Une fois, les boulons fixés, monter le support et le fixer avec les boulons & écrous fournis.

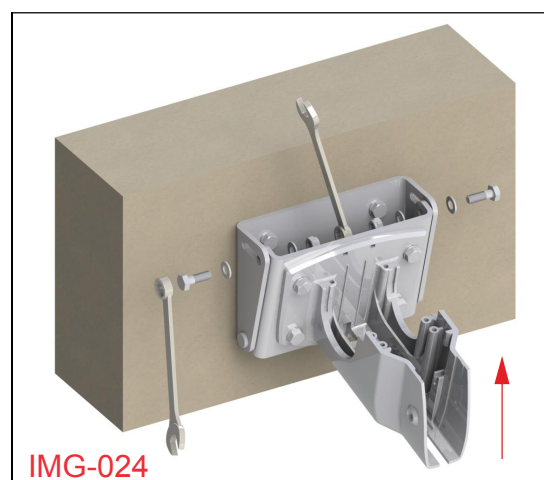

Etape 05 :
- Assembler le guide dans le coin du support
comme indiqué sur le schéma.

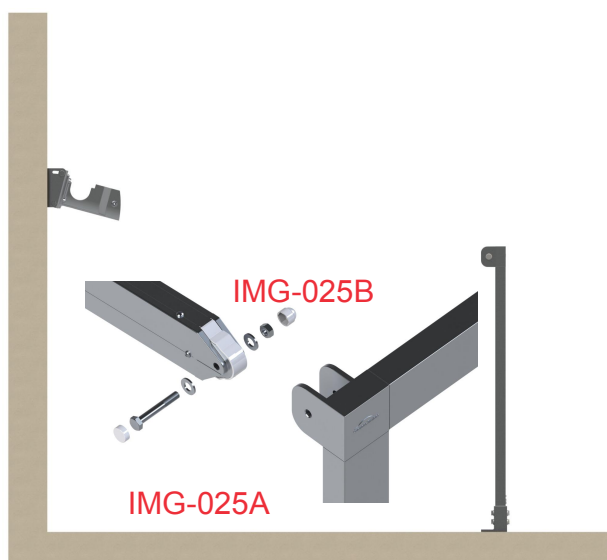

Etape 06 :
- Installer le guide sur le support au mur en tenant la courroie.
- Visser l'ancrage.

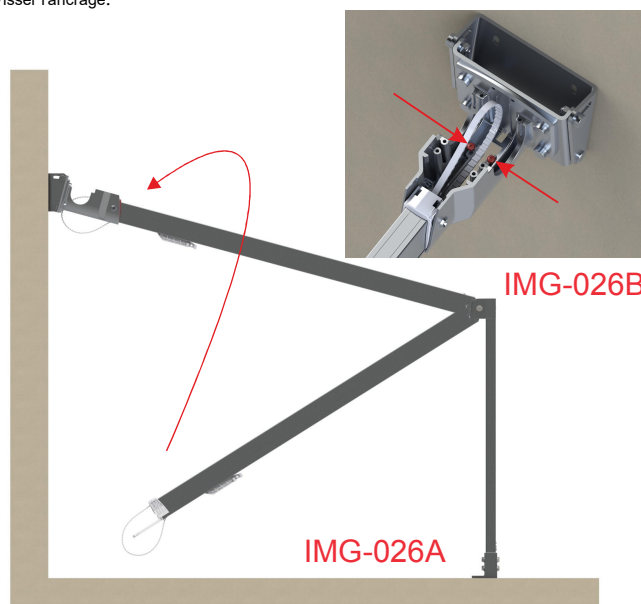


Etape 07 :
- Assembler les poulies sur l'axe.
- Ne pas visser les poulies.




IMG-027

Etape 08 :
- Enfiler les courroies aux extrémités de l'axe.

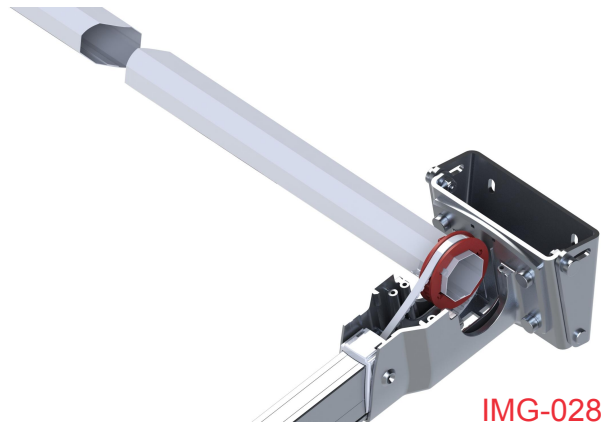


IMG-028

Etape 09 :
- Aligner le positionnement des 2 pièces fixées sur les courroies en les faisant glisser.

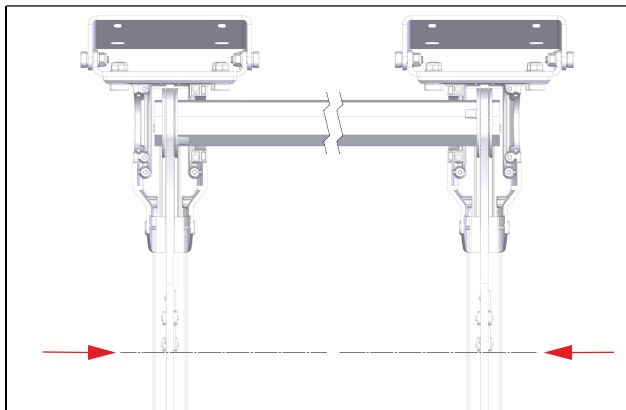


IMG-029

Etape 10 :
- Centrer la poulie par rapport au support.

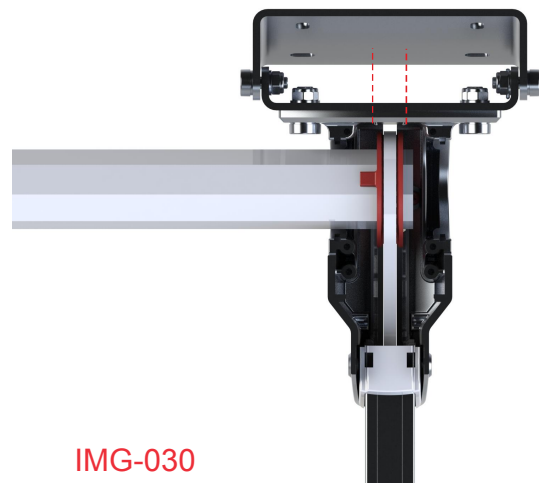


IMG-030

Etape 11 :
- Assembler les pièces du moteur.

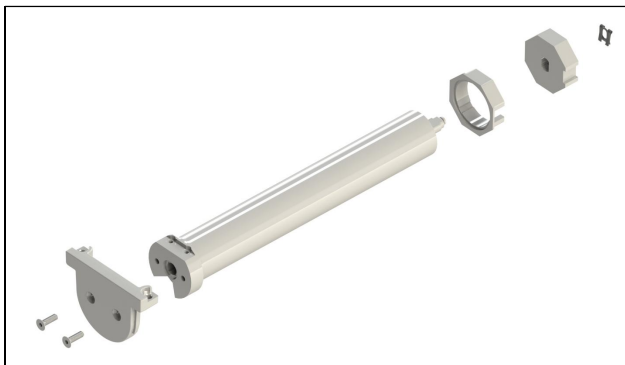

IMG-031


Etape 12 :
- Insérer les pièces suivant le schéma (Fig.1).
- Introduire le moteur dans l'axe (Fig.2).

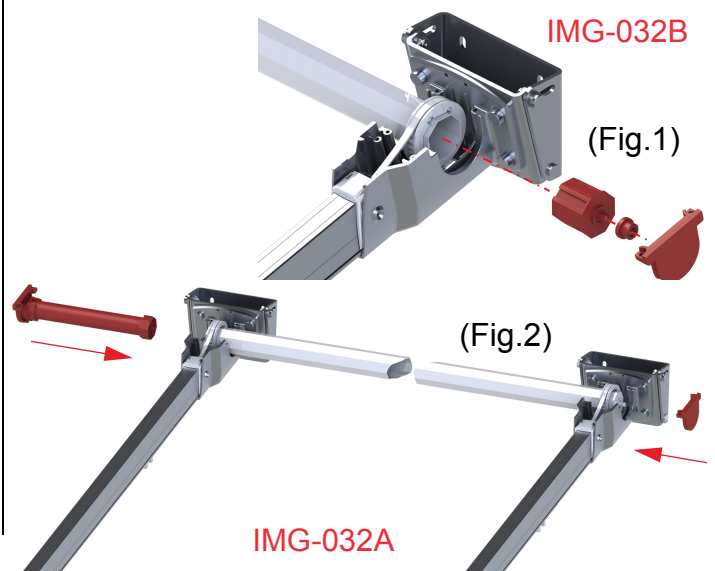




ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE


Etape 13 :
- Monter la poulie sur le support moteur.

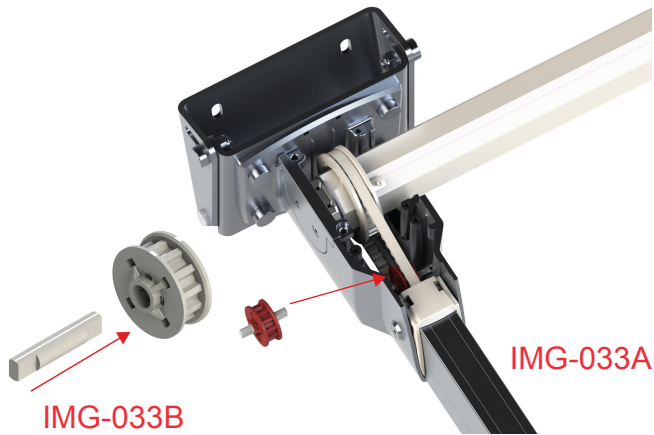


Etape 14 :
- Monter le tendeur de poulie.

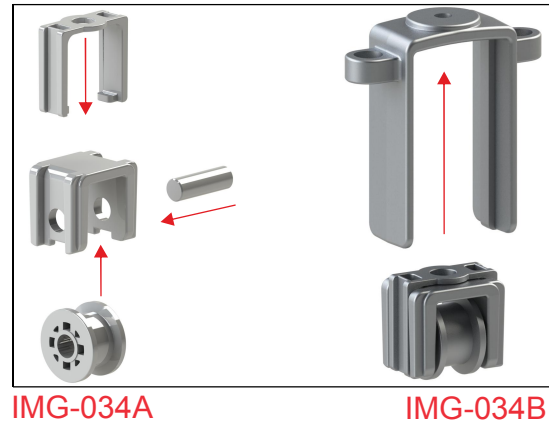


Etape 15 :
- Percer à la fois le support & le profil avec un forêt Ø5,5 mm.
- Mettre les vis de fixation.

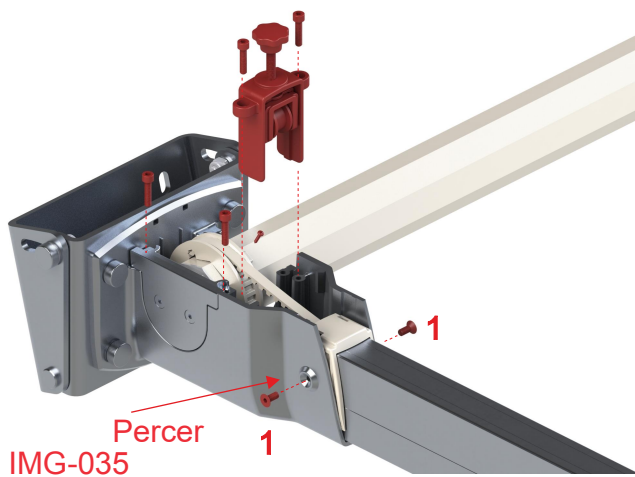


Etape 16 :
- Monter la 1ère baguette sur les pièces positionnées sur la courroie, et mettre la vis.

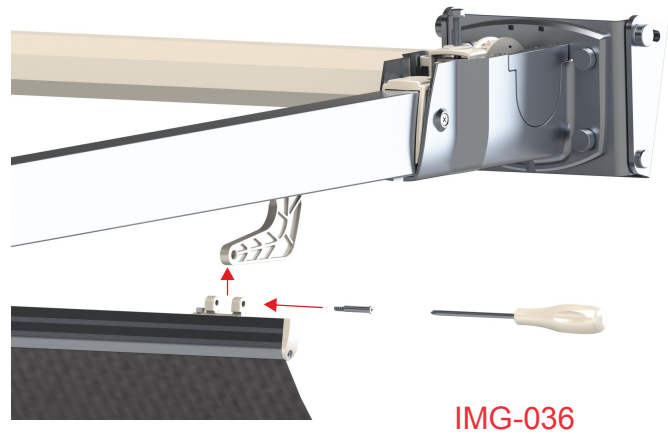

Etape 17 :
- Monter les baguettes centrales en introduisant les pièces avec poulies par le trou du support moteur.

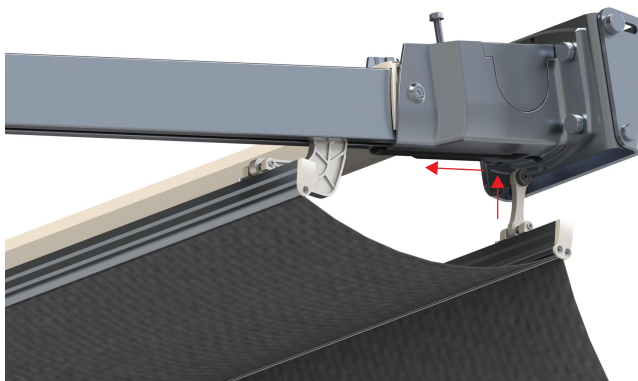


Etape 18 :
- Monter la baguette finale en introduisant le crochet dans le support moteur.

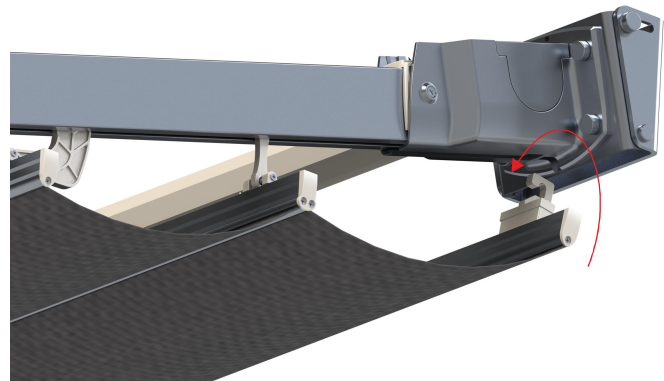

Etape 19:


- Placer les couvercles et les vis de tensions.

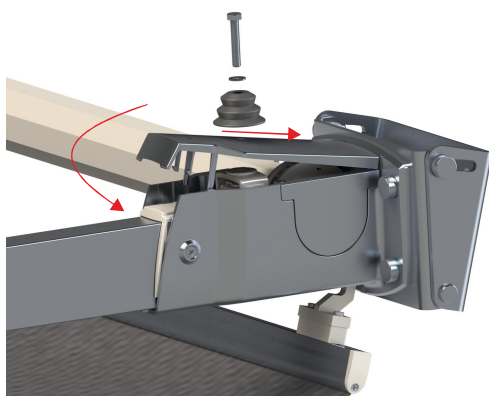

IMG-039

Etape 20 :

- Tendre la courroie.

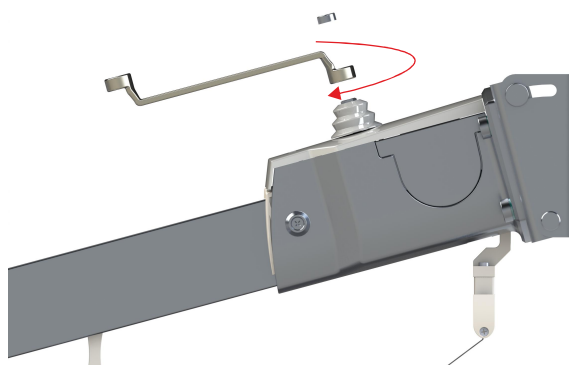

IMG-040



ORION-MÉNUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE